

臺南市 道路交通安全會報會議

114年12月份會議資料



臺南市道路交通安全會報編印

中華民國 114 年 12 月 29 日

臺南市道路交通安全會報會議座次表



永華市政中心六樓簡報室

鄭永祥 林佐鼎 謝技監 執行 警察局長
 教授 教授 副市長 市長 秘書

--	--	--	--	--	--	--

工務局							交通警察大隊
新聞處		雲嘉南區工程分局			工務局局長		交通警察大隊
教育局		民政局			教育局局長		交通警察大隊
嘉義區監理所		經發局			研考會主委		交通警察大隊
臺南監理站		公運處			新聞處處長		交通警察大隊
校外會		裁決中心			交通局 停工科		交通局 交管科
雲嘉南區資源中心		研考會			交通局 停營科		交通局 綜規科
衛生局		車鑑會			社會局		交通局 智安科
水利局		消防局			環保局		


布幕

報告台




議程

- 兼召集人致詞
- 專案簡報(工程小組)
- 本會報各小組報告
- 臨時動議
- 兼召集人結論



兼召集人致詞



專案簡報

(工程小組)

詳參手冊 p.4-13

114年12月份 道路交通安全會報會議-專案報告

新營圓環標線優化改造 螺旋圓環 (Spiral Roundabout)

報告單位：工程小組(交通局)

114年12月29日

簡報大綱

- 壹、問題診斷說明
- 貳、圓環改造成果
- 參、給市民最有感的圓環

壹、 問題診斷說明



- 1 超寬路肩寬度
誤當車道騎乘
- 2 車輛進入圓環處
無標線引導禮讓
- 3 以車種分流繞行
變換車道衝突多
- 4 車道無指向線
引導車輛行駛
- 5 行人穿越無庇護
無標線引導停讓

6 行人動線無串連性
路側停車秩序混亂

7 鄰近圓環公車停靠站
人行、停靠動線重疊

借鏡荷蘭螺旋圓環 (Spiral Roundabout) 設計




- 提升行車安全性-強制減速、減少車輛切換車道(減少車輛衝突點)、預防不當駕駛行為
- 優化車道利用率-進環前就必須選好車道，進環後，只需順著螺旋車道行駛即可安全出環，提升整體車流順暢度

貳、 圓環改造成果

AFTER



BEFORE

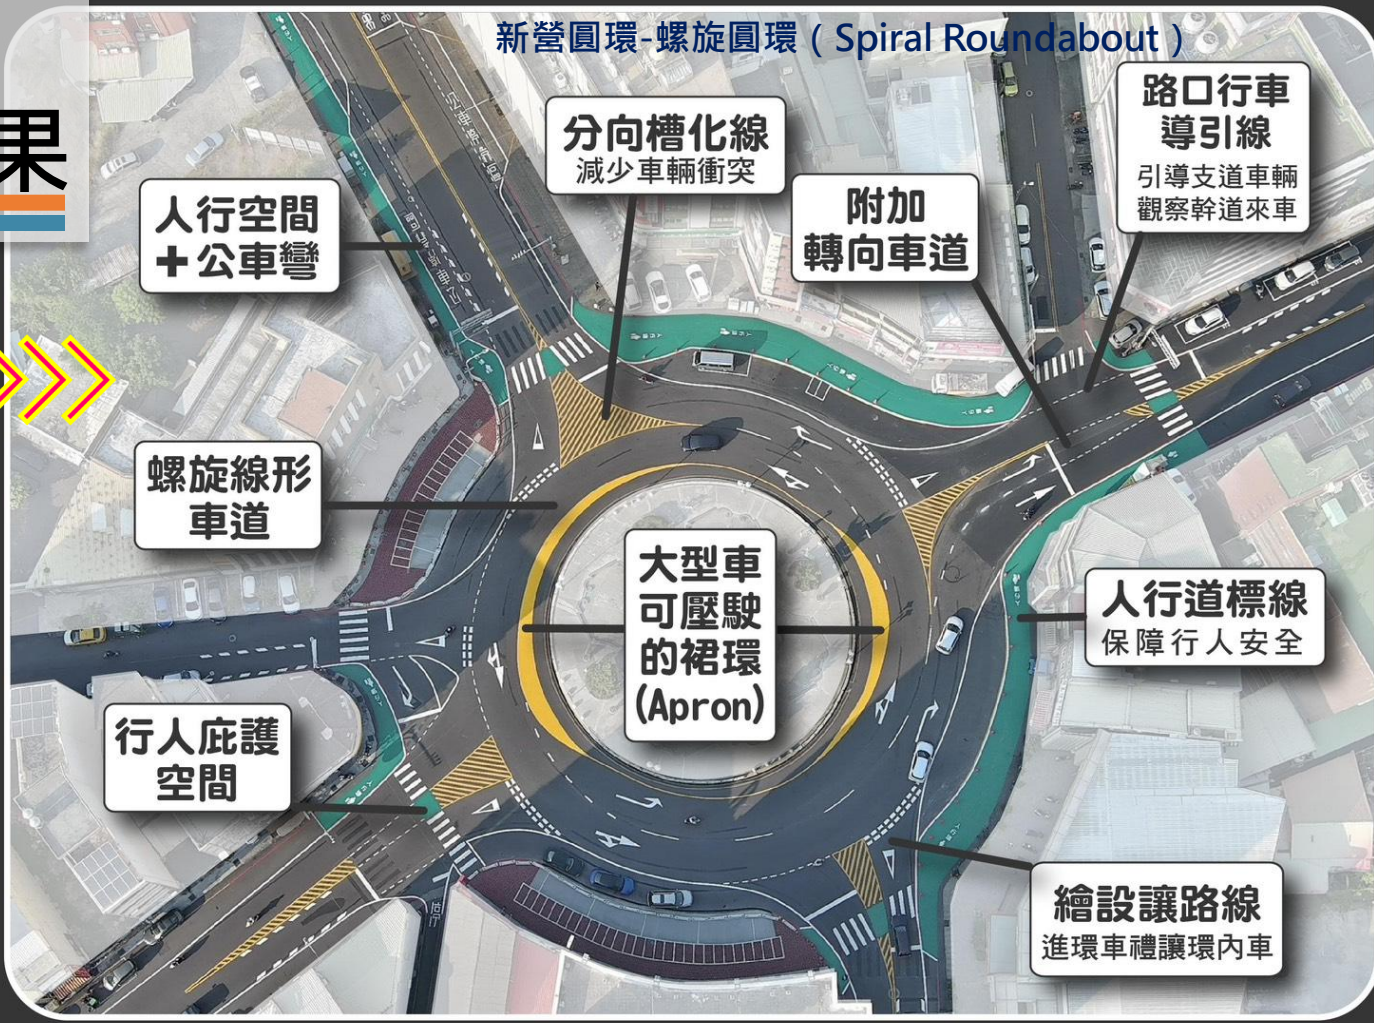

貳、 圓環改造成果

螺旋線形
+
指向線
∨
∨

引導車輛
行駛圓環



貳、 圓環改造成果

繪設
讓路線



強化禮讓
行車秩序



貳、 圓環改造成果

繪設
人行道
標線
+
妥適規劃
停車管制



參、給市民最有感的圓環


全台市區近內首座

螺旋圓環 (Spiral Roundabout)



- 給行人好的道路環境
- 確保安全的步行空間
- 強化圓環行車秩序
- 禮讓環內車輛先行
- 引導用路人正確使用圓環
- 提升駕駛素養與交安美德
- 道路環境由全民共同維護
- 交通安全是全民共同責任

簡報結束
敬請鈞長裁示



執法小組報告

詳參手冊 p.15-33

臺南市政府警察局

臺南市道路交通安全會報 執法小組



報告人：大隊長黃宗仁

114年12月29日

簡報大綱

壹、交通事故統計

貳、重點執法情形

參、宣導情形



壹、交通事故統計



一、本市A1類交通事故分析

月份\類別	114年		113年		同期比較	
	件	人	件	人	件	人
一月	19	20	14	14	5	6
二月	13	14	12	12	1	2
三月	13	13	7	7	6	6
四月	17	18	10	10	7	8
五月	13	13	12	12	1	1
六月	17	20	15	15	2	5
七月	14	14	18	18	-4	-4
八月	9	9	14	14	-5	-5
九月	6	6	18	18	-12	-12
十月	16	16	11	11	5	5
十一月	6	6	8	8	-2	-2
十二月 (12月23日止)	15	15	9	9	6	6
合計 (12月23日止)	158	164	148	148	10	16

本局A1事故發生**158**件、**164**人，分析指標項目如下：

- 一、**機車**：118件，占74.7%。
- 二、**高齡者**：70件，占44.3%。（其中**75歲以上高齡駕駛者**：21件，占13.4%）。
- 三、**自撞(摔)**：45件，占28.7%。
- 四、**雙方涉無適格駕照**：35件，占22.2%。
- 五、**行人**：14件，占8.9%。
- 六、**大型車**：26件，占16.5%。
- 七、**前三大肇因**：
 - (一)恍神、緊張、心不在焉分心駕駛：51件，占32.3%
 - (二)闖紅燈直行：11件，占7%
 - (三)逆向行駛：8件，占5.1%

二、各分局A1類交通事故比較

單位	114年11月		113年同期		同期比較		114年累計至 12月23日		113年同期		同期比較		增減比例		113年 總人數
	件	人	件	人	件	人	件	人	件	人	件	人	件	人	
新營分局	0	0	1	1	-1	-1	23	24	13	13	10	11	76.9%	84.6%	14
白河分局	1	1	0	0	1	1	11	13	13	13	-2	0	-15.4%	0.0%	13
麻豆分局	2	2	2	2	0	0	20	21	18	18	2	3	11.1%	16.7%	18
佳里分局	1	1	1	1	0	0	10	11	8	8	2	3	25.0%	37.5%	9
學甲分局	0	0	0	0	0	0	11	11	5	5	6	6	120.0%	120.0%	5
善化分局	1	1	1	1	0	0	16	16	23	23	-7	-7	-30.4%	-30.4%	24
新化分局	0	0	0	0	0	0	8	9	8	8	0	1	0.0%	12.5%	8
歸仁分局	0	0	0	0	0	0	15	15	14	14	1	1	7.1%	7.1%	14
玉井分局	0	0	1	1	-1	-1	2	2	3	3	-1	-1	-33.3%	-33.3%	3
永康分局	1	1	1	1	0	0	12	12	16	16	-4	-4	-25.0%	-25.0%	16
第一分局	0	0	0	0	0	0	6	6	8	8	-2	-2	-25.0%	-25.0%	8
第二分局	0	0	1	1	-1	-1	4	4	5	5	-1	-1	-20.0%	-20.0%	5
第三分局	0	0	0	0	0	0	11	11	8	8	3	3	37.5%	37.5%	8
第四分局	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2	200%	200%	0
第五分局	0	0	0	0	0	0	3	3	2	2	1	1	50.0%	50.0%	2
第六分局	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	0	0	0.0%	0.0%	4
合計	6	6	8	8	-2	-2	158	164	148	148	10	16	6.8%	10.8%	151

(一)114年11月與去年同期相比，以白河分局增加1件最多。

(二)114年1至12月23日與去年同期相比，以新營分局增加10件最多，學甲分局增加6件次之。

三、六都A1類交通事故比較

各月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計	增減率	
臺北市	114年	2	5	8	6	2	2	4	5	7	8	4	-	53	-16%
	113年	5	8	9	1	8	3	5	6	4	6	8	-	63	
	比較	-3	-3	-1	5	-6	-1	-1	-1	3	2	-4	-	-10	
新北市	114年	8	11	12	9	16	10	14	17	12	11	12	-	132	-2%
	113年	12	14	10	11	14	13	10	15	12	15	9	-	135	
	比較	-4	-3	2	-2	2	-3	4	2	-	-4	3	-	-3	
桃園市	114年	11	15	13	9	13	12	11	13	12	17	15	-	141	-5%
	113年	12	14	9	11	13	15	20	17	9	17	12	-	149	
	比較	-1	1	4	-2	-	-3	-9	-4	3	-	3	-	-8	
臺中市	114年	14	7	17	10	9	10	7	11	12	14	12	-	123	-1%
	113年	12	12	10	7	8	11	14	9	9	23	9	-	124	
	比較	2	-5	7	3	1	-1	-7	2	3	-9	3	-	-1	
臺南市	114年	19	13	13	17	13	17	14	9	6	16	6	-	143	3%
	113年	14	12	7	10	12	15	18	14	18	11	8	-	139	
	比較	5	1	6	7	1	2	-4	-5	-12	5	-2	-	4	
高雄市	114年	15	13	16	11	14	13	8	10	11	8	13	-	132	-2%
	113年	17	13	13	10	14	10	11	6	12	13	16	-	135	
	比較	-2	-	3	1	-	3	-3	4	-1	-5	-3	-	-3	
全國	114年	142	125	145	129	134	117	127	129	135	132	136	-	1451	-4%
	113年	149	159	135	112	120	128	152	143	131	157	132	-	1518	
	比較	-7	-34	10	17	14	-11	-25	-14	4	-25	4	-	-67	

本市114年11月A1事故發生6件，較去年同期減少2件，減幅25%；114年累計至11月發生143件，較去年同期增加4件，增幅3%。

四、六都交通事故30日內死亡人數比較

局別	114年1-9月	113年1-9月	同期比較	
	人數	人數	人數	人數增減率
臺北市	80	85	-5	-5.9%
新北市	199	196	3	1.5%
桃園市	170	215	-45	-20.9%
臺中市	200	208	-8	-3.8%
臺南市	225	207	18	8.7%
高雄市	228	221	7	3.2%

(一)本市114年1月至9月交通事故30日內死亡人數累計225人，較去年同期增加18人，增幅8.7%。

(二)本小組清查1月至8月非因交通事故死亡者（因病、自殺或自然死亡），共計31人。

註：因交通部需與衛生福利部核對事故死亡原因資料，故無法立即公布當月數據，目前交通部道安資訊平臺僅公布至114年9月。

五、本市A2類交通事故比較

月份\類別	114年		113年		同期比較		同期比較增減率	
	件	人	件	人	件	人	件	人
一月	3,969	5,303	4,219	5,666	-250	-363	-5.9%	-6.4%
二月	3,404	4,647	3,463	4,808	-59	-161	-1.7%	-3.3%
三月	3,800	5,191	3,786	5,112	14	79	0.4%	1.5%
四月	3,585	4,893	3,504	4,716	81	177	2.3%	3.8%
五月	3,737	5,087	3,659	4,984	78	103	2.1%	2.1%
六月	3,408	4,550	3,683	4,968	-275	-418	-7.5%	-8.4%
七月	3,441	4,508	3,501	4,682	-60	-174	-1.7%	-3.7%
八月	3,560	4,848	3,566	4,764	-6	84	-0.2%	1.8%
九月	3,552	4,786	3,548	4,738	4	48	0.1%	1.0%
十月	3,665	5,009	3,303	4,476	362	533	11.0%	11.9%
十一月	-	-	-	-	-	-	-	-
十二月	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	36,121	48,822	36,232	48,914	-111	-92	-0.3%	-0.2%

(一)114年10月計發生**3,665**件**5,009**人，較去年同期**增加362**件，**增加533**人。

(二)114年1月至10月累計發生**36,121**件**48,822**人，較去年同期**減少111**件**減少92**人。

六、各分局A2類交通事故比較

單位	114年1-10月		113年同期		同期比較		增減比例	
	件	人	件	人	件	人	件	人
新營分局	1,910	2,452	2,015	2,697	-105	-245	-5.2%	-9.1%
白河分局	585	767	541	698	44	69	8.1%	9.9%
麻豆分局	1,561	2,096	1,511	2,056	50	40	3.3%	1.9%
佳里分局	1,760	2,332	1,789	2,436	-29	-104	-1.6%	-4.3%
學甲分局	490	639	475	613	15	26	3.2%	4.2%
善化分局	3,029	4,029	3,052	4,100	-23	-71	-0.8%	-1.7%
新化分局	766	981	729	955	37	26	5.1%	2.7%
歸仁分局	3,420	4,612	3,231	4,435	189	177	5.8%	4.0%
玉井分局	169	234	142	190	27	44	19.0%	23.2%
永康分局	5,819	8,019	5,953	8,086	-134	-67	-2.3%	-0.8%
第一分局	4,060	5,756	4,152	5,811	-92	-55	-2.2%	-0.9%
第二分局	2,882	3,956	2,899	4,019	-17	-63	-0.6%	-1.6%
第三分局	3,144	4,336	3,184	4,372	-40	-36	-1.3%	-0.8%
第四分局	1,143	1,507	1,081	1,475	62	32	5.7%	2.2%
第五分局	3,131	3,991	3,136	3,804	-5	187	-0.2%	4.9%
第六分局	2,252	3,115	2,342	3,167	-90	-52	-3.8%	-1.6%
合計	36,121	48,822	36,232	48,914	-111	-92	-0.3%	-0.2%

114年1-10月與去年同期相比，以歸仁分局增加189件最多，第四分局增加62件次之；以永康分局減少134件最多，新營分局減少105件次之。

七、六都A2類交通事故比較

各月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計	增減率	
臺北市	114年	1,876	1,621	1,988	1,830	1,849	1,758	1,832	1,940	1,915	1,913	-	-	18,522	2.7%
	113年	2,043	1,559	1,863	1,727	1,895	1,743	1,788	1,868	1,847	1,710	-	-	18,043	
	比較	-167	62	125	103	-46	15	44	72	68	203	-	-	479	
新北市	114年	4,798	4,111	4,774	4,525	4,565	4,408	4,461	4,532	4,471	4,558	-	-	45,203	21.1%
	113年	3,926	3,239	3,688	3,489	3,903	3,685	3,925	3,791	3,894	3,786	-	-	37,326	
	比較	872	872	1,086	1,036	662	723	536	741	577	772	-	-	7,877	
桃園市	114年	3,856	3,152	3,569	3,342	3,473	3,397	3,446	3,553	3,325	3,655	-	-	34,768	-6.4%
	113年	4,162	3,232	3,781	3,504	3,844	3,682	3,720	3,719	3,823	3,669	-	-	37,136	
	比較	-306	-80	-212	-162	-371	-285	-274	-166	-498	-14	-	-	-2,368	
臺中市	114年	6,180	5,195	6,099	5,567	5,719	5,653	5,541	5,462	5,732	5,939	-	-	57,087	-1.5%
	113年	6,882	5,238	5,993	5,500	5,778	5,678	5,598	5,585	5,815	5,893	-	-	57,960	
	比較	-702	-43	106	67	-59	-25	-57	-123	-83	46	-	-	-873	
臺南市	114年	3,969	3,404	3,800	3,585	3,737	3,408	3,441	3,560	3,552	3,665	-	-	36,121	-0.3%
	113年	4,219	3,463	3,786	3,504	3,659	3,683	3,501	3,566	3,548	3,303	-	-	36,232	
	比較	-250	-59	14	81	78	-275	-60	-6	4	362	-	-	-111	
高雄市	114年	3,619	2,346	2,426	2,598	2,726	2,901	2,601	2,758	3,090	3,173	-	-	28,238	0.5%
	113年	3,020	2,443	2,472	2,674	2,739	2,941	2,878	3,076	2,991	2,852	-	-	28,086	
	比較	599	-97	-46	-76	-13	-40	-277	-318	99	321	-	-	152	
全國	114年	36,046	29,376	33,713	32,251	33,159	32,679	31,836	32,901	32,698	34,318	-	-	328,977	2.6%
	113年	35,720	29,292	32,010	30,462	32,170	32,465	32,450	32,295	32,301	31,380	-	-	320,545	
	比較	326	84	1,703	1,789	989	214	-614	606	397	2,938	-	-	8,432	

本市114年10月A2事故發生3,665件，較去年同期增加362件；114年累計至10月發生36,121件，較去年同期減少111件，減幅0.3%，同期減幅居六都第三，低於全國增減率(+2.6%)。

貳、重點執法情形



一、A1事故指標項目執法成效

一、行人			
路口不停讓行人、非號誌化路口未依標誌標線號誌停車再開 人行道違規(臨時)停車、行人違規、道路障礙			
114年 1月1日至12月23日	113年 1月1日至12月23日	增減 情形	增減 比例
85,808	58,127	27,681	47.6%

二、機車違規			
未戴安全帽、逆向行駛、酒駕、闖紅燈、轉彎未依規定、未 持有適格駕照(攔查)			
114年 1月1日至12月23日	113年 1月1日至12月23日	增減 情形	增減 比例
174,389	151,122	23,267	15.4%

三、無適格駕照			
未領有駕照、駕照吊扣(銷)期間駕車、未依執照條件駕車等			
114年 1月1日至12月23日	113年 1月1日至12月23日	增減 情形	增減 比例
30,866	24,230	6,636	27.4%

四、大型車違規			
闖紅燈、違規停車、轉彎未依規定、超載等9項大型車違規			
114年 1月1日至12月23日	113年 1月1日至12月23日	增減 情形	增減 比例
8,249	7,928	321	4.0%

二、取締裝載砂石(大型貨)車輛違規大執法成效統計

違規取締 件數 期程及 比較	總計	小計		載運整體物品及 貨物超長寬高		超載		行車紀錄器 視野輔助系統				轉彎 未依規定		闖紅燈		違規停車		未申請路權		不遵守 號誌	
								未裝設		未依規定使用											
		營業	自用	營業	自用	營業	自用	營業	自用	營業	自用	營業	自用	營業	自用	營業	自用	營業	自用	營業	自用
114年1-11月	7,674	4,715	2,959	49	10	685	485	0	0	60	58	543	478	804	720	1543	732	444	191	587	285
113年1-11月	7,435	4,411	3,024	40	12	982	837	0	0	86	60	508	461	532	553	1290	689	586	254	387	158
增減 件數	239	304	-65	9	-2	-297	-352	0	0	-26	-2	35	17	272	167	253	43	-142	-63	200	127
增(減) 比率	3.2%	6.9%	-2.1%	22.5%	-16.7%	-30.2%	-42.1%	-	-	-30.2%	-3.3%	6.9%	3.7%	51.1%	30.2%	19.6%	6.2%	-24.2%	-24.8%	51.7%	80.4%

114年1至11月取締大型車重點違規件數計7,674件，較去年同期7,435件增加239件，增幅3.2%。

三、加強取締酒後駕車

項目	本期 114年1月1日至 12月23日	去年同期 113年1月1日 至12月23日	與去年 同期比較增減
取締件數	4,949	4,673	+276 (+5.9%)
攔查取締	4,026	3,662	+364 (+9.9%)
其中 肇事舉發 A1+A2+A3	923	1,011	-88 (-8.7%)
死傷人數	840	877	-37 (-4.2%)



持續加強執法

落實防制酒駕

參、宣導情形



114年1月至11月交通宣導辦理情形

宣導方式	11月份	114年 累計
結合大型活動宣導	13	78
電臺宣導	24	212
設攤宣導	44	468
專題演講	103	1,206
網路宣導	257	2,381
總計場次	441	4,345

單位：場/次



註：11月份高齡者宣導
計152場/次

利用路口電視牆交通安全宣導



圖1 中華西、南島路口
(正生公園)



圖2 中華西、永華路口
(市議會)



圖3 健康、西門路口
(健康立體停車場)



圖4 林森、東門路口
(衛生局)



圖5 西門、民生路口
(郭綜合醫院)



圖6 海安地下停車場
(市政電視)

交通安全宣導照片(大型活動、校園宣導)



曾文願景中心
親子嘉年華活動宣導



民治市政中心
聖誕點燈活動宣導



入校專題講座-
南科實中英文宣導



2025 運轉職人挑戰賽
活動設攤宣導



大遠百-小小警察體驗
活動宣導



2025泳渡虎頭埤
活動宣導




2025鯤鯨王平安鹽祭
活動設攤宣導



府城300安平奇遇
活動設攤宣導

簡報完畢

恭請指示



工程小組報告

詳參手冊 p.35-52



114年12月份道安會報暨安全大臺南專案會議 工程小組工作報告

報告單位：工程小組
(交通局、工務局)

本府年度提升交通安全經費爭取總表

112年度案件統計

計畫名稱	已核定案件數	中央(補)經費(萬元)	地方(自)經費(萬元)
前瞻計畫	28件	42,635.2	9,036.6
校園周邊暨行車安全道路改善計畫	33件	40,991.6	8,998.8
合計	61件	83,626.8	18,035.4

113年度案件統計

計畫名稱	已核定案件數	中央(補)經費(萬元)	地方(自)經費(萬元)
永續提升人行安全計畫	59件	144,732.7	30,723.6
智慧運輸系統發展建設計畫	1件	153	27
前瞻計畫	25件	31,706.4	7,284.3
合計	85件	176,592.1	38,031.9

備註

1. 前瞻計畫-「提升道路品質計畫(內政部)2.0」110-113年總預算250億，本府提報248案(總經費70.42億元)，獲核定137案(核定經費28.21億元)。
2. 「永續提升人行安全計畫」113-116年總預算400億，本府提報81案(總經費23.40億元)，獲核定59案(核定經費17.5億元)。

本府年度提升交通安全經費爭取總表

114年度案件統計

計畫名稱	已核定案件數	中央(補)經費(萬元)	地方(自)經費(萬元)
永續提升人行安全計畫	17件	34,463.3	7,565.2
合計	17件	34,463.3	7,565.2

計畫名稱	已核定案件數	中央(補)經費(萬元)	地方(自)經費(萬元)
智慧運輸系統發展建設計畫	1件	255	45
合計	1件	255	45

備註

1. 前瞻計畫-「提升道路品質計畫(內政部)2.0」110-113年總預算250億，本府提報248案(總經費70.42億元)，獲核定137案(核定經費28.21億元)。
2. 「永續提升人行安全計畫」113-116年總預算400億，本府提報81案(總經費23.40億元)，獲核定59案(核定經費17.5億元)。

交通局

112年度提升交通安全經費『核定』與『執行』情形

中央計畫名稱	補助單位	核定件數	屬性類別	核定計畫經費(萬元)	執行管考概要
校園周邊暨行車安全道路改善計畫	內政部國土署 (非公路系統)	3件	友善安全交通環境 改善示範計畫 (核定1件/3處路廊)	中央(補) 820 地方(自) 180	辦理結案作業

114年度提升交通安全經費『核定』與『執行』情形

中央計畫名稱	補助單位	核定件數	屬性類別	核定計畫經費(萬元)	執行管考概要
智慧運輸系統發展建設計畫	交通部	1件	弱勢用路人改善 (核定1件)	中央(補) 255 地方(自) 45	第1次工作會議

112-113跨年度校園周邊暨行車安全道路改善

A 規劃設計類-臺南市友善安全交通環境改善示範計畫

編號	計畫概要	負責局處	核定數(案)	完成數(案)	工作進度	目前辦理情形
1	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 計畫名稱 <ul style="list-style-type: none"> ✓ 臺南市友善安全交通環境改善示範計畫 ➤ 補助單位 <ul style="list-style-type: none"> ✓ 內政部國土署 ➤ 申請提報計畫路段(3處路段) <ul style="list-style-type: none"> ✓ 中西區中正路(西門路至民生綠園，共620公尺) ✓ 中西區中山路(民生綠園至北門路，共1,110公尺) ✓ 東區凱旋路(東寧路201巷至中華東路一段，共795公尺) ➤ 工作要項 <ul style="list-style-type: none"> ✓ 推動行人優先交通安全，提供完善安全的行人通行環境，檢討道路斷面配置 ✓ 實地調查與測量、基地環境與人文調查分析、整體發展構想與細部規劃設計研擬作業、施工細部圖說製作及工程經費預估等 	交通局	1	0	90%	<ol style="list-style-type: none"> 1. 進度無落後。 2. 113年5月15日辦理評選作業。 3. 113年5月21日決標，5月29日簽約。 4. 113年6月20日辦理工作計畫書審查會議，並於113年7月4日核定；113年10月22日已提交期中報告書，並於11月15日辦理期中報告審查會議。 5. 已於114年5月13日辦理期末報告審查會議，目前辦理結案作業。

工作進度安排：取得中央補助(10%)、完成議會墊付(10%)、規劃設計(20%)、計畫發包(20%)、計畫執行進度(40%)

114年度智慧運輸系統發展建設計畫

臺南市視障與弱勢行人對車告警系統計畫

編號	計畫概要	負責局處	核定數(案)	完成數(案)	工作進度	目前辦理情形
1	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 計畫名稱 <ul style="list-style-type: none"> ✓ 臺南市視障與弱勢行人對車告警系統計畫 ➤ 補助單位 <ul style="list-style-type: none"> ✓ 交通部 ➤ 預期成果 <ul style="list-style-type: none"> ✓ 完成20台計程車App安裝與教學 ✓ 完成70台公車串連API ✓ 完成10位年長者啟動測試 ➤ 工作要項 <ul style="list-style-type: none"> ✓ 推動科技輔助弱勢用路人安全通過路口，結合智慧有聲號誌、視障導引標線及導盲磚等無障礙設施改善之示範城市，改善視障者通過路口之危險性，期望達成以科技滿足用路人安全便利通過路口之目標 	交通局	1	0	75%	<ol style="list-style-type: none"> 1. 交通部於114年1月7日以交科字第1135018484號函核定補助計畫。 2. 已提報臺南市議會第4屆第8次臨時會審議墊付通過，已完成勞務採購作業，工作計畫書審查通過，並已召開第1次工作會議。

工作進度安排：取得中央補助(10%)、完成議會墊付(10%)、規劃設計(20%)、計畫發包(20%)、計畫執行進度(40%)

114年度強化人行安全設施重點工作

編號	工作要項	負責局處	年度目標(處)	上月完設(處)	11月完設(處)	年度累計(處)	工作進度	本市累計(處)	目前辦理情形
1	行人專用號誌	(交)	80	20	0	80	100%	1523	已派工80處，完成80處
2	行人專用時相	(交)	70	0	22	70	100%	265	已派工70處，完成70處
3	行人號誌時相早開	(交)	150	8	32	150	100%	640	已派工150處，完成150處
4	標線型人行道	(交)	15	0	5	15	100%	73	已派工15處，完成15處
5	綠底行穿線	(交)	10	2	0	10	100%	18	已派工10處，完成10處
6	行人庇護島	(交)	10	4	0	10	100%	67	已派工10處，完成10處
		(工)	2	0	2	2	100%		已派工2處，完成2處
7	行穿線退縮	(交)	10	2	0	10	100%	149	已派工10處，完成10處
		(工)	5	0	5	5	100%		已派工5處，完成5處

警察局提報案件辦理情形

道路交通工程設施改善建議執行情形表(警局提報)

年度	提報件數	不列入工程改善(件)	錄案工程改善(件)	工程進度
113年度	995件	88件	907件	已完成907件 改善中0件
114年度迄今	699件	0件	699件	已完成347件 改善中352件

112年度提升交通安全經費『核定』與『執行』情形

中央計畫名稱	補助單位	核定件數	屬性類別	核定計畫經費(萬元)	執行管考概要
前瞻計畫	內政部國土署	25件	提升道路品質計畫 (內政部)2.0	中央(補) 36,635.2 地方(自) 8,043.6	工程刻正執行中
	交通部公路局	3件	提升道路品質計畫 (公路系統)	中央(補) 6,000 地方(自) 1,317	工程完工
校園周邊暨行車安全 道路改善計畫	內政部國土署	30件	校園周邊通學步道 路口安全改善	中央(補) 37,219.6 地方(自) 8,170.8	工程刻正執行中
	交通部公路局	3件	校園周邊通學步道 路口安全改善	中央(補) 3,772 地方(自) 828	工程刻正執行中

113年度提升交通安全經費『核定』與『執行』情形

中央計畫名稱	補助單位	核定件數	屬性類別	核定計畫經費(萬元)	執行管考概要
永續提升人行安全計畫	內政部國土署	39件	人行道、路口安全 改善	中央(補) 92,373.5 地方(自) 20,277.8	工程刻正執行中
	交通部公路局	3件	人行道、路口安全 改善	中央(補) 13,122.9 地方(自) 2880.6	工程刻正執行中
前瞻計畫	內政部國土署	25件	提升道路品質計畫 (內政部)2.0-第四 次	中央(補) 31,706.4 地方(自) 6960.3	工程刻正執行中

114年度提升交通安全經費『提報』情形

中央計畫名稱	補助單位	核定件數	屬性類別	核定計畫經費(萬元)	執行管考概要
永續提升人行安全計畫	內政部國土署	17件	人行道、路口安全 改善	中央(補) 34,463.3 地方(自) 7,565.2	工程刻正執行中

112-113跨年度校園周邊暨行車安全道路改善 提升道路品質計畫2.0

編號	計畫概要	負責局處	核定數(案)	完成數(案)	工作進度	目前辦理情形
1	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 計畫名稱 ✓ 提升道路品質計畫(內政部)2.0 (非公路系統之道路) ➤ 補助單位 ✓ 內政部國土署 ➤ 核定補助25案 ✓ 中華東路、高鐵特定區、健康路、北安路、台江大道、裕信路、大林路等25案道路改善工程 ➤ 工作要項 ✓ 人行道設置改善 ✓ 路口安全改善 ✓ 路面刨鋪改善 	工務局	12	11	98%	1. 進度：施工中 1 案，已完成 23 案，取消 1 案。 2. 大林路預計 115 年 4 月完成。
		市府局處	2	2		
		區公所	10	10		

工作進度安排：取得中央補助(10%)、完成議會墊付(10%)、工程設計(20%)、工程發包(20%)、工程施工進度(40%)

112-113跨年度校園周邊暨行車安全道路改善(1/2)

編號	計畫概要	負責局處	核定數(案)	完成數(案)	工作進度	目前辦理情形
1	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 計畫名稱 ✓ 校園周邊暨行車安全道路改善計畫 (非公路系統之道路) ➤ 補助單位 ✓ 內政部國土署 ➤ 核定補助30案(共28案(32校)通學步道及2案路口改善) ✓ 大山國小、五王國小、善化高中、臺南高商、南英工商、臺南神學院、歸仁國小、新豐高中、協進國小、海佃國中、學甲國小、嘉南國小、新進國小、裕文國小、德高國小、安南國中、新營高工、信義國小、永信國小、下營國小、山上國中、六甲國小、公園國小、楠西國中、楠西國小、日新國小、小新國小、新民國小、安順國小、東陽國小、忠孝國中、臺南女中、健康路一二段、安平路 ➤ 工作要項 ✓ 通學步道設置 ✓ 路口安全改善 	工務局	6	6	99%	<ul style="list-style-type: none"> 1. 進度：施工中1案(公所1)，已完成29案。 2. 下營國小待電箱遷移，預計115年1月完成。
		區公所	13	12		
		學校	11	11		

工作進度安排：取得中央補助(10%)、完成議會墊付(10%)、工程設計(20%)、工程發包(20%)、工程施工進度(40%)

112-113跨年度校園周邊暨行車安全道路改善(2/2)

編號	計畫概要	負責局處	核定數(案)	完成數(案)	工作進度	目前辦理情形
2	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 計畫名稱 <ul style="list-style-type: none"> ✓ 校園周邊暨行車安全道路改善計畫 (公路系統之道路) ➤ 補助單位 <ul style="list-style-type: none"> ✓ 交通部公路局 ➤ 核定補助3案(共3校)通學步道 <ul style="list-style-type: none"> ✓ 善化國中、中營國小、南安國小 ➤ 工作要項 <ul style="list-style-type: none"> ✓ 通學步道設置 ✓ 路口安全改善 	區公所	1	0	90%	1. 進度：施工中1案，已完成2案。 2. 中營國小預計115年6月完成。
		學校	2	2		

工作進度安排：取得中央補助(10%)、完成議會墊付(10%)、工程設計(20%)、工程發包(20%)、工程施工進度(40%)

113年度永續提升人行安全計畫(1/2)

編號	計畫概要	負責局處	核定數(案)	完成數(案)	工作進度	目前辦理情形
1	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 計畫名稱 ✓ 永續提升人行安全計畫 ➤ 補助單位 ✓ 內政部國土署 ➤ 核定補助39案 ✓ 新化高中、新化國中、新化國小、民德國中(第二期)麻豆國小(第二期)、麻豆國中、月津國小、後營國小黎明中學、學甲國小(第二期)、文化國小、仁愛國小(第二期)、三村國小、玉井國小、新營國小、安平國中、海佃國小、新進國小、永華國小、五甲國小、大新國小、下營國中、關廟國小、大成國小，共22案(24校)通學步道建置 ✓ 北區小東路、官田八田路、六甲工沿路、歸仁中正北路、高鐵特定區周邊，歸仁中山路、新式滯洪池、工研路、仁德民安宮、中華東路、健康路二三段(第二期)、裕義路、林森路二段、日加溜灣、歸仁十四及十六路、新營太子宮，共17案道路人行道整建 ➤ 工作要項 ✓ 人行道整建 ✓ 通學步道設置 ✓ 路口安全改善 	工務局	12	0	78%	<ol style="list-style-type: none"> 1. 進度：規劃設計中1案(工務局1)，送國土署審查1案(工務局1)，發包中6案(工務局3、公運處1、學校2)，待開工10案(工務局3、都發局1公所1、學校5)，施工中19案(工務局4、公所11、學校4)，完工2案(公所)。 2. 視個案規模及獲核定時間不同，預計於114年至116年陸續完工。
		市府局處	2	0		
		區公所	14	2		
		學校	11	0		

工作進度安排：取得中央補助(10%)、完成議會墊付(10%)、工程設計(20%)、工程發包(20%)、工程施工進度(40%)

113年度永續提升人行安全計畫(2/2)

編號	計畫概要	負責局處	核定數(案)	完成數(案)	工作進度	目前辦理情形
2	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 計畫名稱 ✓ 永續提升人行安全計畫(公路系統) ➤ 補助單位 ✓ 交通部公路局 ➤ 核定補助3案 ✓ 永康區中華路、南區中華西路(健康路二段至中華西路一段 109 巷)路口、新市區中正路(台 19 甲)，共3案道路人行道整建 ➤ 工作要項 ✓ 人行道整建 ✓ 路口安全改善 	<p>工務局</p> <hr/> <p>區公所</p>	1	0	65%	<ol style="list-style-type: none"> 1. 進度：發包中1案(新市公所1)，待開工1案(工務局1)，施工中(永康公所1)。 2. 視個案規模及獲核定時間不同，預計於114年至115年陸續完工。

工作進度安排：取得中央補助(10%)、完成議會墊付(10%)、工程設計(20%)、工程發包(20%)、工程施工進度(40%)

113年度前瞻計畫-提升道路品質計畫2.0

編號	計畫概要	負責局處	核定數(案)	完成數(案)	工作進度	目前辦理情形
1	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 計畫名稱 <ul style="list-style-type: none"> ✓ 提升道路品質計畫(內政部)2.0 (非公路系統之道路) ➤ 補助單位 <ul style="list-style-type: none"> ✓ 內政部國土署 ➤ 核定補助25案 <ul style="list-style-type: none"> ✓ 西門路四段、建平路等25案道路改善工程 ➤ 工作要項 <ul style="list-style-type: none"> ✓ 人行道設置改善 ✓ 路口安全改善 ✓ 路面刨鋪改善 	工務局	15	11	92%	1. 進度：待施工1案(工務局1)、施工中3案(工務局3)、完工21案(工務局11、公所10)。
	區公所	10	10			

工作進度安排：取得中央補助(10%)、完成議會墊付(10%)、工程設計(20%)、工程發包(20%)、工程施工進度(40%)

114年度永續提升人行安全計畫


編號	計畫概要	負責局處	核定數(案)	完成數(案)	工作進度	目前辦理情形
1	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 計畫名稱 ✓ 永續提升人行安全計畫 ➤ 補助單位 ✓ 內政部國土署 ➤ 核定補助17案 ✓ 南大附中、南梓實小、新市國小、安慶國小、文元國小、沙崙國中、仁和國中、大灣國小、西門實小、南藝大、新化國小(第二期)、新化國中(第二期)、新化高中(第二期)、南寧高中，共12案(14校)通學步道建置 ✓ 本市易肇事路口改善、仁德文忠、文孝、文心路、關廟香洋路、官田八田三路、歸仁高發二、高發三路，共5案道路人行道整建及路口改善 ➤ 工作要項 ✓ 人行道整建 ✓ 通學步道設置 ✓ 路口安全改善 	工務局	1	0	20%	<ol style="list-style-type: none"> 1. 進度：設計中。 2. 視個案規模及獲核定時間不同，預計於115年至116年陸續完工。
		市府局處	2	0		
		區公所	9	0		
		學校	5	0		

工作進度安排：取得中央補助(10%)、完成議會墊付(10%)、工程設計(20%)、工程發包(20%)、工程施工進度(40%)

114年度優化人行道環境(含騎樓整平)

編號	工作要項	負責局處	目標數量	完成數	工作進度	目前辦理情形
1	人行道障礙物遷移 (如電桿、電箱)	工務局	30處	31處	100%	協調人行道上障礙物業管單位辦理遷移。德高國小3處、新民國小2處、新營高工26處。
2	人行道改善 (如延長、整平、加寬等)	工務局	10,000尺	10,038公尺	100%	德高國小通學步道1,150公尺。信義國小通學步道70公尺。新民國小通學步道680公尺。大山國小人 行工程780公尺。新營高工人行步 道600公尺。關廟區中山路人行 道1700公尺。安平路990巷人行175 公尺。公園國小通學步道490公尺 裕文國小通學步道1,450公尺。民 安宮周邊人行步道240公尺。崇德 一街通學步道220公尺。北安路三 段(怡安路二段至北安路三段181 巷)人行道95公尺。山上國中通 學步道130公尺。南安國小通學步 道158公尺。臺南女中通學步道 345公尺。楠西國中至國小校園道 路改善1595公尺。善化國中通學 步道160公尺。
3	騎樓整平長度(公里) (永續提升人行安全計畫 - 推 動騎樓整平計畫)	工務局	300公尺	551公尺	100%	113年騎樓整平計畫：東區、中 西區民生路(永福路到西門路)及 中西區民族路(中山路到北門路) 永康區小東路完成。

**簡報結束
敬請指教**



監理小組報告

詳參手冊 p.54-65



臺南市道路交通安全會報

監理小組114年11月工作報告

報告機關：嘉義區監理所(臺南、麻豆、新營監理站)
臺南市公共運輸處

114年12月29日

目 錄

- 壹、鼓勵參加機車安全駕駛訓練計畫
- 貳、優先強化無號誌化路口宣導計畫及大型車視野死角與內輪差實地體驗
- 參、大型車視野死角、無號誌及閃光號誌路口、車輛路口停讓等納入駕訓班、初考領講習、道安講習
- 肆、微型電動二輪車管理與宣導計畫
- 伍、推動與高齡者及交通安全相關之公路公共運輸項目
- 陸、加強市區客運「路口停讓」計畫
- 柒、酒後代駕績效





壹、鼓勵參加機車安全駕駛訓練計畫(1/2)



● 機車駕駛人參與駕訓班之績效

113年度民眾至監理站報名機車考照16,203人，至駕訓班報名2,696人，占比率為16.6%。

114年度截至11月份報名機車駕訓占比率達41.32% (5,327/12,892)，較前年度增加24.72%。

機車駕訓1.0

年度	107	108	109	110	111	112	113	114
機車駕訓班	2家 大台南 中山	3家 大台南 中山 大灣	4家 大台南 中山 大灣 成功	4家 大台南 中山 大灣 成功	5家 大台南 中山 大灣 成功 長榮	5家 大台南 中山 大灣 成功 長榮	7家 大台南 中山 大灣 成功 長榮 日上 南凱	9家 大台南、中山 大灣、成功 長榮、日上 南凱、統一 台南 (籌設中) 麻豆區- 來來、 和欣； 新營區- 新城
參訓人數	122	422	773	999	1,220	1,696 (79.1%)	2,696 (96.29%)	5,327 (118%)
申請人數	無 補助 計畫	322	694	967	1,115	1,461	2,547	4,135
補助人數		322	670	750(分配) 70(挹注) 共820人	980(分配) 103(挹注) 共1,083人	3,000(分配) 355人(市 府疊加)	2,800(分配) 1,000人(市府疊加)	4,500(分配修正) 1,000人(市府疊加)

● 違規行為及追蹤率比較

截至114年度11月份受訓人數5,327人，累計違規數15件(0.28%)，其中交叉路口闖紅燈(12件，含路口紅燈右轉)、肇事致人受傷未依規定處置(3件)；與上個月相比增加5件闖紅燈違規，已請監理初考領機駕講習及駕訓班加強宣導；另與去年同期相比，違規率減少0.38%。

壹、鼓勵參加機車安全駕駛訓練計畫(2/2)



• 宣導道路安駕訓練計畫辦理情形

➤ 為提升取得駕照者之實際騎乘路感及防禦駕駛觀念，114年度公路局再推動機車駕照考後道路安全駕駛訓練及考前道路駕駛訓練。

大台南區各分配

考後道路安駕	：461名
考前道路訓練	：380名

➤ 截至11月份，台南市轄區計有4家駕訓班(大台南駕訓班、成功駕訓班、日上駕訓班、台南駕訓班)參與配合推動。

目前辦理進度：

考後安駕：461人參加，達成率100%

考前道訓：360人參加，達成率94.74%



貳、優先強化無號誌化路口宣導計畫及大型車視野死角與內輪差實地體驗

- 透過辦理道安巡迴宣導、高齡者安全講座及大型車視野死角活動，宣導無號誌及閃光號誌路口停讓觀念、大型車視野死角與內輪差實地體驗。
- 宣導地點深入社區鄰里，包含：
謝眼科診所、臺南市玉井區衛生所、臺南市楠西區衛生所、臺南市東山區東山國民小學文教活動中心等處。

114年11月份	道安巡迴宣導	高齡者安全講座	大型車視野死角 體驗活動
場次	13	4	1
人次	752	146	43

共18場次
941人



參、大型車視野死角、無號誌及閃光號誌路口、車輛路口停讓等納入駕訓班、初考領講習、道安講習

- 監理單位將無號誌及閃光號誌路口、車輛路口停讓、安全左轉及正確變換車道、大型車視野死角等列為道安教材進行宣導，並針對事故案例分析、討論及說明。

114年 11月份	機車初考領 安全講習	汽車駕駛人 道安講習	機車駕駛人 道安講習	(未滿18歲) 無照駕駛人 道安講習	酒駕專班 道安講習
場次	87	7	4	4	5
人數	1,371	306	97	62	150



共107場次
1,986人

肆、微型電動二輪車管理與宣導計畫(1/2)

➤ 管理作為

自**113年10月至114年12月**，每月至少排定**2班監警聯合路檢**微電車專案攔查，加強查核非法改裝、拼裝微電車及懸掛「電動自行車」合格標章之車輛，**11月份**已執行**6班**路檢專案。



肆、微型電動二輪車管理與宣導計畫(2/2)

➤ 宣導計畫

✓ 如遇外籍移工申領牌照，提供「微電車騎乘安全指引」文件並將「微型電動二輪車專區」及「多國語言安駕專區」等相關內容加強宣導，以促進微型電動二輪車行車安全。

✓ 11月辦理微型電動二輪車道路交通安全宣導共計17場次、宣導人數 800 人。

場次地點包含臺南市永康區大橋國民小學、法務部矯正署臺南看守所、中華郵政台南總局、國立成功大學附屬台南工業高級中等學校、台南監理站體驗廣場、台南市下營區下營國民中學、謝眼科診所、臺南市玉井區衛生所、臺南市楠西區衛生所，以及各監理站道安講習室等處。



伍、推動與高齡者及交通安全相關之公路公共運輸項目

- 目前本市幸福小黃計有42條路線（含4條全預約路線）。
- 持續規劃及推動偏鄉高齡者需求路線：公運處114年正規劃10條全新路線（目前服務擴及27個行政區，溪北區區有小黃公車，累計服務超過32萬人次）。
- 營運不佳之固定路線區域轉為全預約路線區域：公運處持續滾動修正。
- 監理單位每月定期查核幸福巴士路線營運情形及是否有需改善事項，持續提升服務品質：11月份查核11條路線【藍14】、【藍25】、【藍26】、【藍27】、【藍29】、【藍30】、【綠20】、【綠21】、【綠31】、【橘6】、【橘10-1】。





★臺南市公共運輸處工作報告★

陸、加強市區客運「路口停讓」計畫

一、路口安全確認執行情形

(一)路口未停讓行人稽查

1. 自112年初至**114年11月**止，本處已執行**73次(3,456車次)**，計查獲3件路口未停讓行人案件，已依規裁處。
2. 自112年初至**114年11月**止，市區客運業者已完成**13,871車次**自主稽查，計查獲4件未確實路口停讓案件，已依規裁處。

(二)路口安全確認稽查【右轉指差確認，左轉再三確認(確認號誌、來車、行人)】


1. 依交通部公路局召開客運業路口事故防制研商會議之決議指示，本處持續督促公車駕駛落實「路口安全確認」動作，同時要求業者強化自主管理作為。
2. 本市業者確實落實駕駛教育訓練與勤前提醒，以及自主影像抽查與路口稽查。截至迄今本處共稽查**1,613車次**，業者自主稽查**3,108車次**，發現缺失皆已要求駕駛改善，並持續滾動檢討要求業者精進。



柒、酒後代駕績效


本市共有4間酒後代駕服務業者，自111年1月起，截至**114年12月4日**已服務計**223,176**件，較去年同期增加了**6795**件(約**12%**)。

	113年1-11月	114年1-11月
服務件數	56648	63443


+6795



簡報結束 敬請指教



教育小組報告

詳參手冊 p.67-85

114年12月份道路交通安全會報會議

教育小組報告

114年12月29日



報告大綱

01

建置人本友善通學
環境

02

交通安全教學模組
推廣與實施

03

強化學校交通安全
教育宣導

04

學生交通意外防制
與策進作為

05

高齡及社教機構
交通安全宣導

01 建置人本友善通學環境

》》》 建置實體人行道

112年校園周邊暨行車安全道路改善計畫

核定校數	核定經費	進度
35校	4.4億	學校辦理已全數完成。

113年永續提升人行安全計畫 (113.12核定)

核定校數	核定經費	進度
23校	2.7億	學校辦理11校：施工5校、決標5校、保留決標1校。

114年永續提升人行安全計畫 (114.07核定)

核定校數	核定經費	進度
14校	2.7億	勞務決標3校。



114/11善化國中完工

01 建置人本友善通學環境

》》 建置實體人行道 114年永續提升人行安全計畫

列管	已核定	已提案	持續輔導
	14校	21校	25校
60校	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 學校(5校)：<u>西門實小、安慶國小、大灣國小、南大附中、臺南藝術大學。</u> ✓ 公所(6校)：<u>南寧高中(示範區)、沙崙國中、南梓實小、新市國小、仁和國小、文元國小。</u> ✓ 都發局(3校)：<u>新化國小、新化國中、新化高中(示範區)。</u> 	學校(11校)： <u>大光國小、歸南國小、永仁高中、復興國小、海東國小、永信國小、安定國中、大新國小、立人國小、博愛國小、善化國小。</u> 公所及工務局(10校)： <u>官田國小、永康國中、新泰國小、龍崗國小、佳興國小、佳里國中、大灣高中(延伸)、歸仁國中(延伸)、崇明國中、崇明國小。</u>	預計公路總局提案(10校)： <u>茄拔國小、頂洲國小、陽明國小、大社國小、重溪國小、甲中國小、果毅國小、竹門國小、松林國小。</u> 國小(15校)： <u>西港區成功國小、東興國小、北門國小、港尾國小、北勢國小、仁德國小、志開實小、大同國小、河東國小、鹽水國小、東興國小、賢北國小、西勢國小、依仁國小、安南區南興國小。</u> 國中(1校)： <u>和順國中。</u>



02 交通安全教學模組推廣與實施



納入校訂課程實施，發展因地制宜教材。

計畫名稱	預計辦理	已辦理	說明
交通安全教育課程 納入課程計畫	268校*2節/校	536節	113學年度下學期、114學年度上學期實施。 已辦理完畢
課程模組前導學校	10所	10所	114年1月至12月辦理， 已辦理完畢 。

中西區成功國小



正確配戴安全帽



車前不隨意穿越



自行車騎乘教育

02 交通安全教學模組推廣與實施

》》》 規劃教師系列研習，增進教學專業能力。



全
數
辦
理
完
畢

計畫名稱	預計辦理	已辦理	說明
全市交通安全種子教師增能研習	1場	1場	已於114年8月15日辦理完畢，共150位種子教師參加。
各校自辦教師增能研習	15場	15場	114年2月至12月辦理完畢。
教師自行車安全教育研習	1場	1場	已於114年3月辦理完畢，計50位種子教師參與。
交通安全課程模組到校服務研習	15場	15場	114年2月至10月辦理完畢。
交通安全教育輔導團暨行政教師增能研習	2場	2場	已於114年5月及6月辦理完畢。
交通安全教育輔導團跨縣市交流參訪研習	1場	1場	已於114年6月辦理完畢。

03 強化學校交通安全教育宣導

訂定交通安全教育擴大宣導計畫

◆ 全市性活動：

1. 各項教師增能研習
2. 大型車內輪差與視野死角體驗活動
3. 學生騎乘知能宣導
4. 導護志工及老師成長研習
5. 推動自行車考照制度
6. 交通安全月宣導(記者會)
7. 校園機車安全宣教計畫
8. 利用各行政會議、表揚會、社區大學、樂齡中心及嘉年華會等各大型活動，進行宣導。



教師增能研習



導護志工及老師研習



2025臺南親子同樂會

03 強化學校交通安全教育宣導

訂定交通安全教育擴大宣導計畫

◆ 校內活動：

- 1.課程中納入交通安全教育
- 2.利用各項校內外活動融入宣導
- 3.跑馬燈、電視牆投放
- 4.提供宣導素材及年度參考時程表。



集會宣導--海佃國中



微電車宣導—將軍國中



路權宣導—下營國中



微電車宣導—長榮中學

03 強化學校交通安全教育宣導



》》》 結合戶外體驗教育，提升學生交安素養。


計畫名稱	預計辦理	已辦理	參加人數	說明
交通安全主題館及大型車安全體驗教育	34場	34場	2068人	114年1月至12月， 辦理完畢 。
自行車安全騎乘體驗營	39場	39場	2560人	114年1月至12月， 辦理完畢 。



交通安全主題館及大型車安全體驗教育-西港國小、安慶國小

自行車安全騎乘體驗營-教師研習

03 強化學校交通安全教育宣導



》》 依據教育階段特性，規劃重點宣導項目。

114.6~9月 國中小學生交安知識檢測—交安達人@TAINAN

結合教育部因材網「因雄崛起」平台，透過遊戲提升學生交通安全認知。

★ 114.11.6 舉辦交安達人@TAINAN—自行車大獎賽

- ✓ 依「交通安全知識大會考」賽事積分較高者依序錄取,國中、國小共14隊參賽。(1隊3人)
- ✓ 預賽-路考：小隊計時賽制。
- ✓ 決賽-路考：pk計時賽制。
(S型繞錐+打氣、快拆輪胎、脫落鍊條復原任務)



03 強化學校交通安全教育宣導

》》》 依據教育階段特性，規劃重點宣導項目。

高中職交通安全宣導活動

- 學校集會時間實施交通安全教育宣導計**94**場次，**6萬4,039**人次。
- 聯巡出勤人數**111**人次，計警察**49**人次、教官(學創)**29**人次，教師**33**人次。
- 實施校外聯合巡查：計**34**場。



教育部國民及學前教育署 函

地址：413415 臺中市霧峰區中正路738之4號
承辦人：趙蓉鮮
電話：04-37061341
電子信箱：e-3285@mail.k12ea.gov.tw

受文者：教育部臺南市第一聯絡處

發文日期：中華民國114年12月1日
發文字號：臺教國署學字第1140112178號
類別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：交通部函文影本

主旨：函轉交通部發行之「安全騎乘自行車教學指引手冊」及「安全騎乘自行車數位課程影片」等自行車交通安全教育教材，請各校協助積極宣導推廣，請查照。

函文各校自行車教學指引手冊與數位課程影片
協助積極宣導推廣



03 強化學校交通安全教育宣導



》》》 依據教育階段特性，規劃重點宣導項目。


大專校院交通安全宣導活動 計13校76場9萬0,132人次 資料時間：114.12.02

校名	場次	人次	宣導方式	校名	場次	人次	宣導方式
南臺科大	7	2478	校內電子報 入班宣導	崑山科大	1	172	國際生講座宣導
臺南大學	3	3258	校內電子報 入班宣導	南應科大	18	1700	校內電子報 講座宣導
成功大學	22	45000	校內電子報	長榮大學	4	2862	校內電子報 入班宣導
臺南護專	5	1980	校內電子報	華醫科大	5	2256	多元活動 講座宣導
敏惠護專	3	10236	校內電子報	嘉藥科大	3	19540	校內電子報 國際生講座宣導
中信學院	1	50	講座宣導	中信科大	1	500	校內電子報 知能研習
藝術大學	3	100	校內電子報				

04 學生交通意外防制與策進作為

》》》 分析交安事故類型，擬定宣導改善策略

114年11月國小學生交通意外事件分析

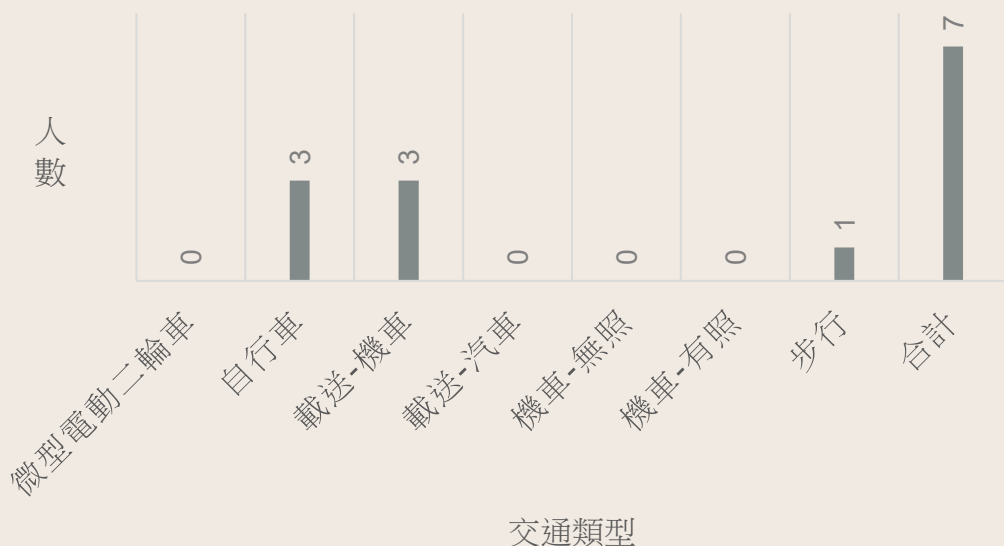

●事故說明

案一：學生上學經校門口附近不慎跌倒。

案二：學生放學騎自行車回家，因騎在水溝蓋上路面不平整，致車失控而摔車意外。

案三：學生乘坐家人機車放學途中於左轉入校時被另台機車追撞意外。

案四：學生上學騎自行車途中因不慎與路人擦撞意外。

案五：學生夜間騎自行車外出途中與機車發生擦撞意外。


案六：學生假日乘坐家人機車外出途中因前方右轉汽車突左轉致生碰撞意外。

案七：學生乘坐家人機車外出途中遭後車追撞意外。

04 學生交通意外防制與策進作為

分析交安事故類型，擬定宣導改善策略

114年11月國中學生交通意外事件分析

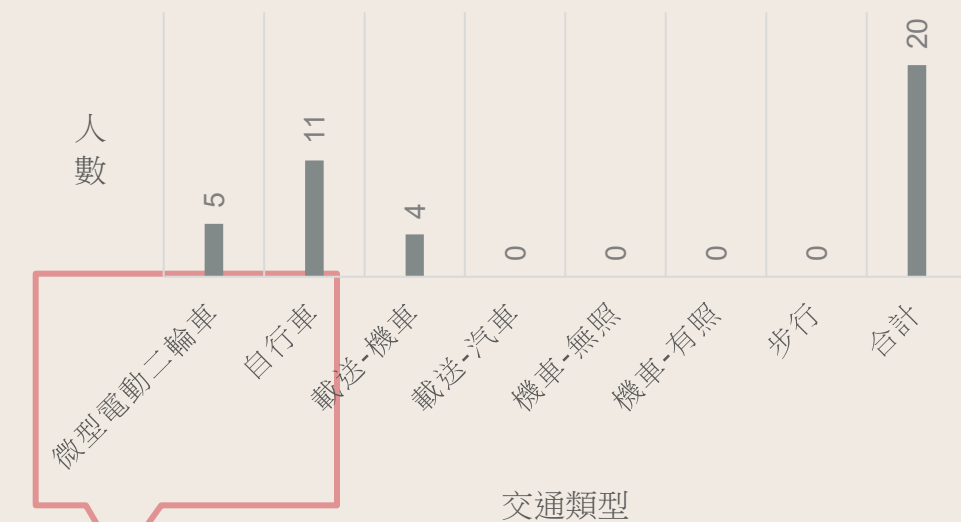

事故原因	自摔自撞	vs.行人	vs.汽車	vs.機車	合計
案件數	5	0	6	5	16

- 強化自行車安全騎乘教育
- 加強宣導微型電動二輪車騎乘規定與教育



強化微電車及自行車安全騎乘教育

04 學生交通意外防制與策進作為

》》 分析交安事故類型，擬定宣導改善策略

114年11月高中職學生交通意外事件分析



類別	受傷	死亡
人數	26	0

●加強宣導機車無照不上路：

- 1.透過多元管道建立學生**有駕照才上路**的觀念。
- 2.宣導了解**違規提高2倍罰鍰**，加重處罰之規定。

●落實無照學生關懷輔導：

- 1.**校外會、警察局與學校**協力輔導。
- 2.實施**家訪及道安講習**，列管追蹤。

04 學生交通意外防制與策進作為

★ 交通部114年度校園機車安全宣教實施計畫

計畫目的：提升高中職學生**機車**安全駕駛觀念，降低**無照駕駛**情形，並減少騎乘**微電車**事故發生。

協辦學校：臺南市立土城高中

辦理期程：114年9月15日~11月21日

辦理場次：**95場**(含高中職、國中)

參加人數：**8,980人**

經費：新臺幣**180萬元**



04 學生交通意外防制與策進作為

▶▶▶ 辦理學生交通車稽查，輔導追蹤改善情形

114年11月計查核8場次、22輛車

超載、車體是否變更、幼童專用車是否違規負載學齡兒童等稽查

114年11月學生交通車稽查結果
(本月查無違規情事)



05 高齡及社教機構交通安全宣導

- ▶▶▶▶ 樂齡學習中心：114年11月辦理交通安全主題課程共計6場次，615人參加。
- ▶▶▶▶ 社區大學、成人教育班、進修部等：114年春季班辦理交通安全主題課程共計6場次，261人參加。
- ▶▶▶▶ 10-11月交通安全擴大宣導活動：共4場次，觸及人數約10,000人。



東區樂齡學習中心



2025臺南市親子同樂會




國中小傳統藝術比賽



導護志工及愛心商店表揚

簡報結束 敬請指教





宣導小組報告

詳參手冊 p.87-90

12月 宣導小組 工作報告



壹、道路安全宣導成果(1/2)

1. 新聞處

- 臉書臺南TODAY粉絲頁：共發布 7 則。
- LINE官方，共 5 則。
- 有線電視台跑馬，共 4 則。
- 市政新聞：發布主題式新聞稿 7 篇。
- 平面報紙：露出主題式新聞 19 欄。
- 函請本市各機關學校、設於本市之中央機關及自來水公司、郵局、中油等國營事業單位，以「**拒絕分心、疲勞駕駛**」為宣導主題，協力推動交通安全宣導工作。



2. 警察局

- 媒體專訪 25 場
- 專題演講 103 場，6,120人
- 主/合辦 31 場設攤活動，2,750人
- 配合設攤活動 44 場，3,800 人



壹、道路安全宣導成果(2/2)

3. 監理站：

累計辦理 125 場次，共 2,927 人次。涵蓋道安巡迴與高齡者講座（17 場/898 人）、大型車死角體驗（1 場/43 人），以及機車初考領與違規道安講習（107 場/1,986 人）。



4. 社會局：辦理社區及高齡活動場域宣導，共19 場次， 1,016 人次。


5. 民政局：

累計辦理 21 場次，觸及 5,188 人次。包含結合節慶活動強化交安意識（6 場/1,700 人次），以及利用里鄰長訓練與防災活動進行綜合宣導（15 場/3,488 人次）

6. 消防局

婦女宣導隊透過 190 場居家訪視，一對一落實道安觀念宣導，共觸及 190 人次。

簡報結束
敬請指教



綜管小組報告

詳參手冊 p.92-121



綜管小組工作報告

報告單位：綜管小組
日期：114年12月29日

11月份工作報告事項

◆12月18日道路交通事故防制工作圈會議重點(1/3)

	列管工作項目	辦理情形
1	A1事故交通工程改善辦理情形	113年1月份至114年11月份A1事故，共計179件列入交通工程改善，已完成136件，剩餘43件持續於工作圈列管。
2	使用道路施工期間交維計畫審查辦理情形	114年11月審查8案，無申請變更執行內容之交維計畫案件，上述案件皆已審查通過。
3	114年校園周邊通學交通路段口需求改善辦理情形(計93校)	1) 協助指揮交通及取締違停需求：計8件，已全部完成。 2) 路平、遷移障礙物等道路空間不足問題：計5件，已完成2件，剩餘3件尚未完成。 3) 增設(或調整)紅綠燈及標誌標線需求：計87件，已完成63件，剩餘24件尚未完成。
4	114年統計臺南市學生通學安全守護專案改善需求(計107校)	1) 交通工程優化需求：計104件，已完成12件。 2) 通學環境檢核需求：計9件，已完成1件。 3) 科技輔助執法需求：計4件。 4) 加強見警巡檢需求：計5件，已完成3件。
5	114年統計臺南市學生通學安全守護專案-家長接送區4類型配置檢核(計14校)	1) 上放學時段行人徒步區規劃需求：計1件，已全部完成。 2) 開放汽機車進入校園接送需求：計3件，已全部完成。 3) 增設避車彎輔助家長接送需求：計1件。 4) 上放學時段臨停規劃措施需求：計9件，已完成5件，剩餘4件尚未完成。
6	道路交通工程設施改善辦理情形	統計警察局113年提報道路交通工程設施改善建議共995件，其中屬交通工程改善907件，已全部完成。 114年度迄今提報道路交通工程設施改善建議共699件，已解除列管347件，尚餘352件待完成。

11月份工作報告事項

◆12月18日道路交通事故防制工作圈會議重點(2/3)

	提案討論	重要決議
1	審認道路交通事故30日死亡人數非屬道路交通事故案。	執法小組清查交通部公布114年8月道路交通事故30日非屬道路交通事故之當事人死亡共3名，經審查通過同意備查並提報交通部。
2	申請南區清水路開設分隔島缺口可行性案，提請審議。	為確保消防勤務需求並兼顧出勤安全與一般交通安全，請提案單位(工務局、消防局)補充交通流量、事故數及碰撞型態等基礎資料，並就不同工程方案進行比較評估，並研提相關配套措施（如出車警示等）及經費評估後，提下次會議續議。
3	申請台1線官田區304.5k(隆田陸橋南端)-309.5k(曾文溪橋以北)均衡速限暨交通設施優化(原限速50km/hr調升至60km/hr)案，提請審議。	<ol style="list-style-type: none">1.兩路口事故下降已達目標，本案原則同意將速限調整為60公里/小時並提報大會備查。2.請新營工務段將依林佐鼎教授建議進行評估，並持續觀察該路段及路口事故數據，其他路段亦需檢視與調整。

11月份工作報告事項

◆12月18日道路交通事故防制工作圈會議重點(3/3)

	提案討論	重要決議
4	臺南市自用大貨車所屬業者道路交通安全提升管理計畫案，提請審議。	大型車事故往往造成事故相對嚴峻，本計畫主要以柔性方式提醒並配合既有法規推動，請本府相關單位(如警察局、勞工局、經發局及交通局)與監理小組(監理站)確實配合辦理，以維護用路安全。
5	本府於114年11月5日辦理「讓臺南交通環境更友善 - 交通倡議團體公私協作交流會議 (第三次)」。本次會議中，民間團體所提議題涉及本市道路交通安全相關單位之參酌與後續推動事項，提請審議。	會議管考事項再請各小組配合填列辦理情形。

114年臺南市A1與30日死亡交通事故人數表

月份 類別	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計	截至 10月	增減 狀況
報交通部 A1死亡人數 目標值	20	15	12	11	11	9	11	14	11	16	7	12	149	137	+12
A1實際死亡 人數	20	14	13	18	13	20	14	9	6	16	6			149	
報交通部 行人A1死亡 人數目標值	3	3	1	1	1	0	0	2	0	4	1	1	17	16	-4
行人A1實際 死亡人數	3	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1			12	
月份 類別	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計	截至 8月	增減 狀況
報交通部 30日死亡人 數目標值	25	26	17	18	19	24	18	20	25	24	17	18	251	192	+33
30日實際死 亡人數	29	27	27	31	28	26	25	20	12					225	
報交通部 行人30日死 亡人數目標 值	3	4	1	1	2	1	1	3	0	4	2	1	23	16	+0
行人30日實 際死亡人數	3	2	3	3	2	1	1	1	0					16	



115年臺南市 「道路交通安全執行計畫」



簡報大綱

壹、政策說明

貳、臺南市事故特性

參、核心指標及執行策略

肆、115年道路交通安全執行計畫



壹、政策說明

政策說明

計畫緣起

9 大面向基本政策

中央每4年訂定

交通部每年訂定

各直轄市每年訂定

道路交通安全基本法


國家道路交通安全綱要計畫

113-116年


年度道路交通安全推動計畫

道路交通安全執行計畫

115年臺南市道路
交通安全執行計畫



計畫目標

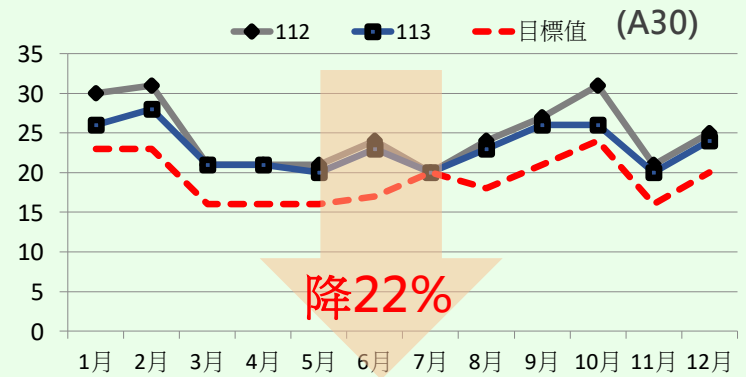

交通事故防制重點目標(A30)

- ✓ 2030年死亡人數降50%
- ✓ 每年整體事故目標降7%、行人事故目標降7% (對應綱要計畫)
- ✓ 台南市115年目標值230人

政策說明





貳、臺南市事故特性

臺南市事故特性分析

111-114年事故死傷數據分析

事故概況

What

車與車89.5%
單一車8.9%
車與人1.5%

Who

65歲較多
20-24歲居次
且以機車為多

Where

63%在路口
37%在路段

When

12月-2月
06-08時及
16-18時

Why

恍神緊張
心不在焉分心駕駛
未依規定讓車
違反號誌管制或指揮

常見及致死率高 事故型態

路口側撞事故

- 事故件數**最多**
- 常見主要肇因為：
未依規定讓車
左轉彎未依規定
違反號誌管制或指揮

路口交岔撞事故

- 事故件數次多
- 常見主要肇因為：
未依規定讓車
違反號誌管制或指揮


路段側撞事故

- 事故件數第三多
- 常見主要肇因為：
起步未注意其他車(人)安全
未依規定讓車
迴轉未依規定

單一車事故

- **致死率高**
- 可能與路面缺陷、潮濕或有障礙物等外在環境因素相關

事故趨勢

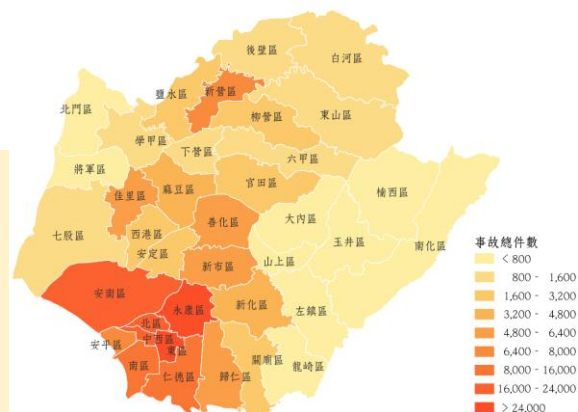


臺南市事故特性分析

核心 指標

12項高於全國平均

- 年齡層：0至17歲、18至24歲、65歲以上
- 用路族群：機車、自行車、微型電動二輪車，高齡者(機車、自行車)、初領駕照者(未能熟悉與他車應遵守之規定及防禦駕駛觀念相關)
- 碰撞型態：路段(側撞)、路口(側撞、追撞、交岔撞)

113年臺南市核心指標雷達圖

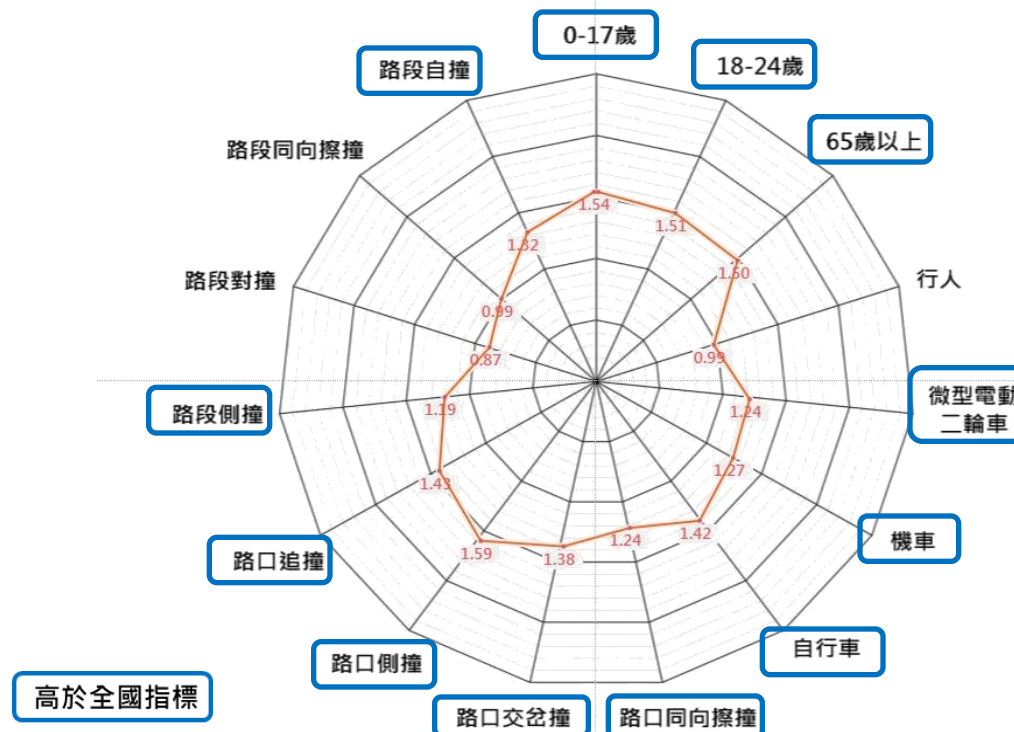


臺南市事故特性分析

行為 指標

4項高於全國平均

- 事故肇因：未戴安全帽、違反號誌或指揮、未依規定讓車、行人違規等，應列為首要改善項目。

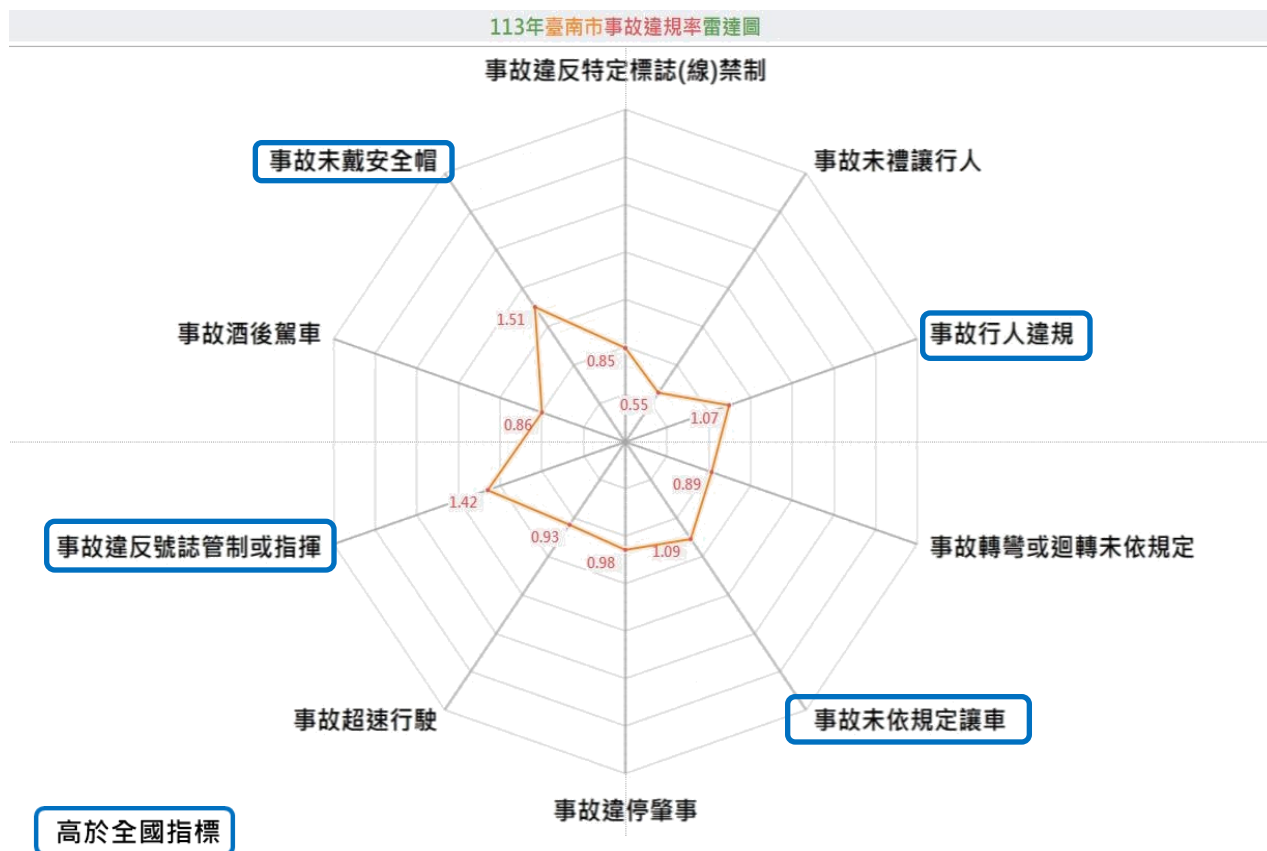



參、觀測指標及執行策略

115年自選觀測指標及執行策略

115年事故自選指標

事故區分	各項指標	112年	113年
路口碰撞型態	側撞	1.56	1.59
路段碰撞型態	自撞	1.37	1.32
年齡	0-17歲	1.49	1.54
	65歲以上	1.5	1.5
使用者	機車	1.26	1.27
	微型電動二輪車	-	1.24
	行人	0.91	0.99
事故違規	事故未依規定讓車	1.14	1.09
	事故未戴安全帽	1.6	1.51
	事故行人違規	1.03	1.07
	事故違停肇事	0.92	0.98
	事故違反號誌管制或指揮	1.41	1.42

115年自選觀測指標及執行策略

防制工作重點

行動指標執行策略

核心指標

路口側撞	<ol style="list-style-type: none"> 1. 檢視無號誌路口視距及管制措施、號誌路口視距及管制措施、主要幹道衝突點數量、左轉專用車道與車道重新配置、路側設施合理配置 2. 宣導路口讓車觀念及防禦駕駛觀念
路段自撞	<ol style="list-style-type: none"> 3. 取締未依規定讓車、闖紅燈與閃紅未停車、路口違停與併排停車、超速車輛
0-17歲	<ol style="list-style-type: none"> 1. 透過教學過程或舉辦活動、社群多管道宣導交通安全觀念 2. 強化考照機制、取締無照駕駛與其他違規行為
微型電動二輪車	<ol style="list-style-type: none"> 3. 推動公車入校園計畫、機車安全駕駛巡迴校園計畫
65歲以上	<ol style="list-style-type: none"> 1. 檢討路口號誌時相、行人專用號誌、繪設對角線行人穿越道、主要幹道分隔帶設置行人庇護設施 2. 路老師交安宣導計畫、駕駛管理制度、醫療與彈性生活公車
行人族群	<ol style="list-style-type: none"> 3. 宣導禮讓行人，取締行人違規
機車族群	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推動機慢車路權改善工程，檢討機慢車行車路線、公車入校園計畫、機車安全駕駛巡迴校園計畫宣導計畫 2. 透過教學過程或舉辦活動、社群多管道宣導交通安全觀念 3. 強化考照機制、取締無照駕駛與其他違規行為
未依規定讓車	<ol style="list-style-type: none"> 1. 檢討路口號誌時相、行人專用號誌、對角線行人穿越道、主要幹道分隔帶設置行人庇護設施
行人違規	<ol style="list-style-type: none"> 2. 宣導禮讓行人，取締行人違規
違反號誌管制或指揮	<ol style="list-style-type: none"> 1. 檢視有/無號誌路口視距及管制措施
未戴安全帽	<ol style="list-style-type: none"> 2. 宣導路口停讓與路權及用路觀念
事故違停	<ol style="list-style-type: none"> 3. 取締違反號誌及標線管制、違停車輛、超速車輛、未配戴安全帽



肆、115年道路交通安全執行計畫

115年各項推動計畫(行動方案)

因素		方法	行動方案
整體		法令 計畫 管考	<ol style="list-style-type: none"> 1. 依據「道路交通安全基本法」等相關規定 2. 依據中央部會訂定「年度道路交通安全推動計畫」，本市配合訂定「年度道路交通安全執行計畫」，共計9項行動計畫 3. 相關計畫由本會報綜管小組辦理，每月各項定期檢視推動進度進行管考
人	駕駛人	監理	建立客運自主安全管理及超速違規防制計畫
	行人與 駕駛人	教育 宣導	<ol style="list-style-type: none"> 1. 扎根高級中等以下學校交通安全教育 2. 臺南市115年道路交通安全-停讓文化2.0 3. 臺南市115年道路交通安全-在地化互動式高化高齡交通安全
		執法	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加強取締重大交通違規計畫 2. 建置科技執法設備 3. 強化道路交通事故緊急救護系統計畫
車		監理	建立客運自主安全管理及超速違規防制計畫
路		工程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 永續提升人行安全計畫 2. 臺南市重點路廊整合改善計畫
運輸業		監理	建立客運自主安全管理及超速違規防制計畫

115年道路交通安全執行計畫

1-1 永續提升人行安全計畫

政策依據：行人道路交通安全政策綱領-建立安全步行空間

課題

人行空間不夠友善

缺乏連貫的通行區域

行動
方案

路口行人安全設施改善

50處

改善人行道、騎樓平整

2公里、
200公尺

校園周邊暨行車安全道路改善

20校

減少或排除路側、人行障礙物

1處、
5處

工程面/
績效指標

規劃施作行人示範區

1處

提升易肇事、非號誌化路口安全

10處、
100處

預期
效益

1. 改善及建置行人安全設施
2. 移除路口與路側障礙設施
3. 調整路型配置避免人車交織
4. 改善易肇事路段
5. 改善校園周邊人行環境

115年道路交通安全執行計畫

2-1 扎根高級中等以下學校交通安全教育

政策依據：行人道路交通安全政策綱領-扎根高級中等以下學校交通安全教育

課題

改善兒少通學交通事故，建立學生道路安全應對能力

行動方案

交通安全教育師資增能培訓計畫

交通安全主題館戶外體驗教學

辦理自行車騎乘安全教育研習營

「交安達人@TAINAN」知識大會考

教育面/
績效指標

➔ 1.路口安全觀念、正確用路觀念知悉度達60%以上

預期效益

1. 停讓文化深植於心
2. 加強學生道路安全應變能力
3. 學齡期養成良好用路習慣

115年道路交通安全執行計畫

2-2 臺南市115年道路交通安全-停讓文化2.0

政策依據：行人道路交通安全政策綱領-停讓文化2.0

課題

用路人欠缺正確用路觀念與存在投機違規心態

行動方案

製作宣導素材

波段式多元宣導管道(電台、報紙、社群、場站宣導、講座等)

宣導面/
績效指標



結合停讓及高齡友善宣導主軸，車輛路口停讓觀念及行人正確用路觀念知悉度達70%。

預期效益

1. 停讓文化深植於心
2. 車輛行駛於於路口能「停車」禮讓行人先行
3. 行人遵守行人號誌

115年道路交通安全執行計畫

2-3 臺南市115年道路交通安全-在地化互動式高化高齡交通安全

政策依據：行人道路交通安全政策綱領-在地化互動式強化高齡交通安全

課題

高齡機車騎士交通安全觀念不足，缺乏防禦駕駛觀念

行動方案

拓增高齡宣導管道，結合路老師、市府(社政、民政、衛生、農漁會)、樂齡中心跨機關合作

推動體驗式宣導
(大型車宣導、非號誌路口體驗)

製作客制化教材、教具
(運用轄區事故現場直擊影片製作)

宣導面/
績效指標



1. 路老師宣講達85場次
2. 體驗式宣導15場次

預期效益

1. 建立高齡者防禦駕駛能力
2. 相關單位協力合作

115年道路交通安全執行計畫

5-1 建立客運自主安全管理及超速違規防制計畫

政策依據：汽車運輸業管理規則與道路交通管理處罰條例

-健全汽車運輸業相關管理法規，落實監督管理與汽車運輸業安全治理

課題

客運業車輛體積大、重量重，發生交通事故嚴重危害度高

行動方案

採用動態車機管理系統，配合相關行車紀錄器資料

抽查6家客運業者，篩選違規超速資料，並依法裁罰

監理面/
績效指標

➔ 針對超速行為之業者進行相關裁罰

預期效益

1. 運用動態管理系統，篩選出各業者異常事項
2. 提升市區客運乘客及用路人行車安全

115年道路交通安全執行計畫

6-1 加強取締重大交通違規計畫

政策依據：道路交通安全基本法第14條

課題

民眾仍存僥倖心態，違反酒後駕車、闖紅燈、超速、危險駕駛、不禮讓行人等駕駛行為

行動方案

加強重大違規執法(酒後駕車、闖紅燈(不含紅燈右轉)、嚴重超速、大型車、蛇行、逆向行駛、轉彎未依規定、機車行駛禁行機車道、機車未依規定兩段式左轉等)

要求各執法單位落實執行工作

執法面/
績效指標



115年取締10項重大交通違規舉發件數，較前3年(112年至114年)全年舉發平均件數，已增加2%舉發件數。

預期效益

1. 減少用路人違規機率
2. 提高員警交通執法品質

115年道路交通安全執行計畫

6-2 建置科技執法設備

政策依據：道路交通安全基本法第14條、112年4月第14期院頒道安方案核定本執法小組行動方案、行政院112年8月17日院臺外字第1121032322號函-應用科技強化執法成效

課題

警力有限，無法於易肇事或違規路口長時間執法

行動
方案

易違規及易肇事路(段)口建置交通科技執法設備

執法面/
績效指標

➡ 完成建置交通科技執法設備5處

預期
效益

1. 降低執法成本，減少警力耗費
2. 提醒駕駛人遵守道路交通安全規則，降低違規機率

115年道路交通安全執行計畫

7-1 強化道路交通事故緊急救護系統計畫

政策依據：交通部「國家道路交通安全綱要計畫(草案)-涉及地方政府部分」、臺南市政府消防局救護紀錄表電子化管理應用系統-健全緊急醫療救護體系

課題

僅要求消防單位加速前往現場及加速送醫，除效果有限之外，亦會影響道路交通安全

行動方案

推動電子化救護紀錄表系統之建置及維護

優化本局與各責任醫院端之資料傳輸品質

執法面/
績效指標



推動53個救災救護分隊8個高級救護隊與13間急救責任醫院，使用電子化救護紀錄系統將傷病患資訊預警後送醫院

預期效益

1. 建構智慧化緊急醫療救護資訊網絡，**跨機關資訊協作**，提升傷病患的醫療照護
2. 緊急醫療救護**資料標準化**，擴大資料流通與應用

115年道路交通安全執行計畫

9-2 臺南市重點路廊整合改善計畫

政策依據：交通部「2020運輸政策白皮書-陸運篇」策略40「導入創新科技提升事故防制成效」-鼓勵將創新科技應用至道安改善

課題

科技輔助需符合用路人需求，長期發展需各單位協力合作

行動方案

檢討路廊之時制連鎖、規劃動態號誌策略

「易壅塞路廊」現地勘查，輔以路況監控CCTV與AI車流辨識，確認車流轉向行為、瓶頸路口等，推動群組週期延長、時比調整、動態號誌執行等策略。

工程面/
績效指標



1. 改善路廊交通事故減少5%。
2. 整體路廊上下班尖峰旅行時間減少10%。

預期效益


1. 降低路廊交通事故
2. 減少整體路廊旅行時間

115年各項推動計畫(行動方案)經費來源


項目	計畫名稱	執行單位	115年經費補助來源(金額)	115年經費費自籌
1	1-1 永續提升人行安全計畫	工務局 交通局	內政部(9千萬) 交通部(1千萬)	
2	2-1 扎根高級中等以下學校交通安全教育	教育局	交通部(133萬)	60萬
3	2-2 臺南市114年道路交通安全-停讓文化2.0	新聞處	交通部(200萬)	20萬
4	2-3 臺南市114年道路交通安全-在地化互動式高化高齡交通安全	嘉義區監理所	交通部	
5	5-1 建立客運自主安全管理及超速違規防制計畫	公運處		年度預算
6	6-1 加強取締重大交通違規計畫	警察局		年度預算
7	6-2 建置科技執法設備	警察局		1,150萬
8	7-1 強化道路交通事故緊急救護系統計畫	消防局		年度預算
9	9-2 臺南市重點路廊整合改善計畫	交通局	交通部 (1,000萬)	

備註：補助計畫經費來源分屬中央各部會


簡報結束 恭請裁示



臨時動議



兼召集人結論



會議結束，感謝參與

附件

1. A1 事故改善列管追蹤表
2. 車輛相關報表
3. 「行人優先交通安全行動綱領」
辦理情形列管表
4. 113 年警察局提報道路交通工程
設施改善辦理情形說明表

A1 類事故交通工程改善情形列管追蹤表

113 年 1 月至 114 年 11 月統計 A1 事故共 294 件，交通工程改善 179 件（已完成 136）

114 年 11 月統計 A1 事故共 6 件，交通工程改善 3 件，合計繼續追蹤案件計 43(113 年 1 件，

114 年 42 件)，辦理情形如下：

項次	編號 (事故日期)	肇事地點	會勘結論或工作圈 會議裁示改善事項	辦理情形	改善前後事 故比較	主辦單位
1	1130716	仁德區臺 86 線 4.6K 處	1. 回復遭撞毀危 3、 警 22 及交通桿 2. 評估增設碰撞緩 衝撞設施	改善事項 1. 已於 113 年 9 月 30 日前完成 改善事項 2. 已於 114 年 12 月 15 日進場施工， 預計 114 年 12 月 31 日 前完成。	113 全年及 季平均(件/ 季) A1: A2: 改善完 3 個 月內(件) A1: A2:	新化工務 段
2	1140301	西港區南海里 東港街 170 巷 37 號旁	增設反射鏡、東西向 支道繪設停字及停 止線及水泥塊狀護 欄設置第二類反光 導標	改善事項已於 114 年 8 月 31 日完成	113 全年及 季平均(件/ 季) A1:0 A2:0 改善完 3 個 月內(件) A1:0 A2:0	西港區公 所
3	1140304-2	六甲區七甲里 中華路與七甲 街 115 巷附近	現有路肩較寬，評估 調整路面邊線及車 道配置	改善事項已於 114 年 8 月 31 日完成	113 全年及 季平均(件/ 季) A1:0 A2:0	交通局

項次	編號 (事故日期)	肇事地點	會勘結論或工作圈 會議裁示改善事項	辦理情形	改善前後事 故比較	主辦單位
					改善完 3 個 月內(件) A1:0 A2:1	
4	1140307	柳營區東昇里 中山東路二段 956 號	現有路肩較寬，評估 調整路面邊線及車 道配置	改善事項已於 114 年 8 月 31 日完成	113 全年及 季平均(件/ 季) A1:0 A2:2/0.5 改善完 3 個 月內(件) A1:0 A2:0	交通局
5	1140320	白河區 172 甲 線與秀祐街口	路口上下游路段增 設警 52 及速限標誌 (請分局提供警 52 標誌設立點位送交 大彙整後再報請交 通局協助設置)	改善事項已於 114 年 8 月 31 日完成	113 全年及 季平均(件/ 季) A1:0 A2:1/0.25 改善完 3 個 月內(件) A1:0 A2:0	警察局 交通局
6	1140327	安定區安定區 文科里曾文溪 堤防道路路燈 400772 處	現有路肩較寬，評估 調整路面邊線及車 道配置	改善事項已於 114 年 11 月 30 日完成	113 全年及 季平均(件/ 季) A1: A2:	交通局

項次	編號 (事故日期)	肇事地點	會勘結論或工作圈 會議裁示改善事項	辦理情形	改善前後事 故比較	主辦單位
					改善完 3 個 月內(件) A1: A2:	
7	1140329	白河區 172 甲 線 3.5 公里處	增繪視覺性減速標 線及慢字	改善事項已於 114 年 8 月 31 日完成	113 全年及 季平均(件/ 季) A1:0 A2:0 改善完 3 個 月內(件) A1:0 A2:0	交通局
8	1140401	安定區新吉 19 之 3 號前	事故地點南側路口 處繪設停、慢標字 (現有慢改停)劃分 幹支道及事故路段 (國 8-劃分幹支道路 口處)繪設路面邊線	改善事項已於 114 年 11 月 30 日完成	113 全年及 季平均(件/ 季) A1: A2: 改善完 3 個 月內(件) A1: A2:	安定區公 所
9	1140406-2	下營區新興里 裕農街 333 巷 南側	補繪支道模糊停字	改善事項已於 114 年 8 月 31 日完成	113 全年及 季平均(件/ 季) A1:0 A2:0	下營區公 所

項次	編號 (事故日期)	肇事地點	會勘結論或工作圈 會議裁示改善事項	辦理情形	改善前後事 故比較	主辦單位
					改善完 3 個 月內(件) A1:0 A2:0	
10	1140411	新市區豐華里 樹谷大道慢車 道往北	<p>1. 定期巡查並修剪路樹及打掃路面落葉</p> <p>2. 修正快慢分隔島原繪設之快慢車道分隔線顏色</p> <p>3. 評估增繪路面邊線及設置反光導標</p> <p>4. 評估設置路段測速照相機</p>	<p>改善事項 1. 已於 114 年 5 月 5 日完成</p> <p>改善事項 2. 已於 114 年 8 月 31 日完成</p> <p>改善事項 3. 經評估暫維持現況 另以加強照明設備</p> <p>改善事項 4. 本案於 5 月 28 日辦理會勘, 考量臨近路口(紫棟路)已有建置相關科技執法設備, 爰由警察局評估原固定桿變更偵側慢車道技術之可行性, 並由園區於樹谷大道與看右路口快、慢車道增設 2 面警 52 警告標誌, 警示用路人減速慢行, 並由善化分局編排移動式測速照相勤務取締慢車道超速違規之車輛。警 52 牌面已於 114 年 8 月 15 日設置完成</p>	<p>113 全年及 季平均(件/ 季) A1:1/0.25 A2:5/1.25</p> <hr/> <p>改善完 3 個 月內(件) A1:0 A2:0</p>	<p>樹谷園區 服務中心 (1-3) 警察局(4)</p>

項次	編號 (事故日期)	肇事地點	會勘結論或工作圈 會議裁示改善事項	辦理情形	改善前後事 故比較	主辦單位
11	1140417	柳營區神農里 市道 165 線南 側與無名道路 路口	退縮市道 165 線行 人穿越道線、停止線 暨支道補繪停止線	改善事項已於 114 年 11 月 30 日完成	113 全年及 季平均(件/ 季) A1: A2: 改善完 3 個 月內(件) A1: A2:	柳營區公 所
12	1140425	麻豆區南勢里 市道 176 線與 忠孝路口	補繪路口行人穿越 道線	改善事項已於 114 年 8 月 31 日完成	113 全年及 季平均(件/ 季) A1:0 A2:2/0.5 改善完 3 個 月內(件) A1:0 A2:2	麻豆區公 所
13	1140428	七股區台 61 線 303 公里 500 公尺處向路肩	研議增設科技執法 設備	改善事項交通警察大 隊已訂 114 年 5 月 15 日研商台 61 快速公路 302.5 公里處周邊沿線 建置固定式測速執法 設備可行性事宜，已於 114 年 6 月 30 日完成評 估於此處增設科技執 法設備，目前已建置完 成（待驗收），預計 9 月底啟用，實施 2 個月 宣導期，12 月啟用執 法。	113 全年及 季平均(件/ 季) A1: A2: 改善完 3 個 月內(件) A1: A2:	警察局

項次	編號 (事故日期)	肇事地點	會勘結論或工作圈 會議裁示改善事項	辦理情形	改善前後事 故比較	主辦單位
14	1140507-2	柳營區市道 165線 27公里 600公尺處	近市道165線27.5K 處雙向繪設視覺化 減速標線	改善事項已於114年11 月30日完成	113全年及 季平均(件/ 季) A1: A2: 改善完3個 月內(件) A1: A2:	交通局
15	1140509-1	新市區崙頂1 之100號	於案地兩側適當距 離增繪慢字	改善事項已於114年9 月30日完成	113全年及 季平均(件/ 季) A1: A2: 改善完3個 月內(件) A1: A2:	新市區公 所
16	1140509-2	將軍區忠嘉里 忠嘉106-2號 往東1公里(東 幹二路與北幹 二路口)	幹道雙向增繪慢標 字及支道東側增繪 停標字	改善事項已於114年9 月30日完成	113全年及 季平均(件/ 季) A1: A2: 改善完3個 月內(件) A1: A2:	將軍區公 所

項次	編號 (事故日期)	肇事地點	會勘結論或工作圈 會議裁示改善事項	辦理情形	改善前後事 故比較	主辦單位
17	1140520	玉井區中華路 40 號	1. 中正路與中華 路、中華路 21 號 旁、中華路 100 巷、 中華路與民主街等 4 路口補繪禁止臨時 停車線 2. 中華路(民主街至 民族路)與中正路 (北極殿至中華路) 彎道處劃設視覺化 減速標線 3. 中華路與中正路 劃設網狀線及行人 穿越道線	改善事項 1. 2. 3. 已於 114 年 8 月 31 日完成	113 全年及 季平均(件/ 季) A1:0 A2:1/0.25 改善完 3 個 月內(件) A1:0 A2:0	玉井區公 所
18	1140602-1	新營區復興路 口與興農街路 口	復興路雙向近路口 處增設慢字	改善事項已於 114 年 11 月 30 日完成	113 全年及 季平均(件/ 季) A1: A2: 改善完 3 個 月內(件) A1: A2:	新營區公 所
19	1140602-2	後壁區南 80 線 1 公里 600 公 尺處西側向外 側	1. 增設反光標記、分 向限制線、警 52 標 誌(含速限)、北向輔 2 標誌、楔形標線與 槽化線優化	改善事項 1. 已於 114 年 11 月 30 日完成 改善事項 2. 已於 114 年 11 月 30 日完成	113 全年及 季平均(件/ 季) A1: A2:	交通局(1) 後壁區公 所(2)

項次	編號 (事故日期)	肇事地點	會勘結論或工作圈 會議裁示改善事項	辦理情形	改善前後事 故比較	主辦單位
			2. 檢視事故周邊道路照明，並加強彎道處夜間照明		改善完 3 個月內(件) A1: A2:	
20	1140603-1	東區東門路 1 段 188 號	編號 010 停車格至電箱前(約 4 公尺)禁止停車線改繪禁止臨時停車線	改善事項已於 114 年 10 月 31 日完成	113 全年及季平均(件/季) A1: A2: 改善完 3 個月內(件) A1: A2:	交通局
21	1140618-2	下營區後街里中正北路 215 號對面	區道南 67 線雙向近入彎道前直線路段增設視覺化減速標線及「慢」標字並增加輔 2 標誌，近彎道處之分向線改設分向限制線	改善事項已於 114 年 11 月 30 日完成	113 全年及季平均(件/季) A1: A2: 改善完 3 個月內(件) A1: A2:	交通局
22	1140623	東區裕忠路與裕敬路路口	設置警 52 標誌請第一分局報請交通警察大隊研議辦理	已函文請交通局增設警 52，後續請交通局辦理設置事宜 牌面已於 114 年 11 月 30 日完成	113 全年及季平均(件/季) A1: A2:	警察局 交通局

項次	編號 (事故日期)	肇事地點	會勘結論或工作圈 會議裁示改善事項	辦理情形	改善前後事 故比較	主辦單位
					改善完 3 個月內(件) A1: A2:	
23	1140709	六甲區中社里 中社 8 號旁路 段	塊狀護欄上設置座 式反光導標	改善事項已於 114 年 10 月 31 日完成	113 全年及 季平均(件/ 季) A1: A2: 改善完 3 個 月內(件) A1: A2:	六甲區公 所
24	1140714-1	北區成功路 580 號	上游路口(成功路與 金華路口)增加右彎 標誌及彎道處汰換 反光導標	改善事項預計 114 年 12 月 31 日前完成	113 全年及 季平均(件/ 季) A1: A2: 改善完 3 個 月內(件) A1: A2:	交通局
25	1140714-2	新市區曼陀林 路與木柵港西 路口	路口號誌調整為 24 小時三色運作管制	改善事項已於 114 年 8 月 8 日完成	113 全年及 季平均(件/ 季) A1:0 A2:5/1.25 改善完 3 個 月內(件) A1:0 A2:2	樹谷園區 服務中心

項次	編號 (事故日期)	肇事地點	會勘結論或工作圈 會議裁示改善事項	辦理情形	改善前後事 故比較	主辦單位
26	1140716	東山區南 104 線 5 公里 800 公尺處西側向外側	1. 既有輔 2 標誌更新及增設連續彎道標誌 2. 修剪路側路樹	改善事項 1. 已於 114 年 11 月 30 日完成 改善事項 2. 已於 114 年 8 月 31 日完成	113 全年及季平均(件/季) A1: A2: 改善完 3 個月內(件) A1: A2:	交通局(1) 東山區公所(2)
27	1140720	永康區大灣路與大灣路 44 巷路口	補繪路口模糊行車導引線	改善事項已於 114 年 10 月 31 日完成	113 全年及季平均(件/季) A1: A2: 改善完 3 個月內(件) A1: A2:	交通局
28	1140721-2	永康區中山北路 264 巷 250 弄東側	路口閃光號誌改設為三色號誌並配合調整相關標線	改善事項預計 115 年 6 月 30 日前完成	113 全年及季平均(件/季) A1: A2: 改善完 3 個月內(件) A1: A2:	交通局
29	1140725	佳里區安西里佳西路 392 號對面	佳西路 392 號周邊路燈桿加設反光貼紙	改善事項已於 114 年 10 月 31 日完成	113 全年及季平均(件/季) A1: A2:	佳里區公所

項次	編號 (事故日期)	肇事地點	會勘結論或工作圈 會議裁示改善事項	辦理情形	改善前後事 故比較	主辦單位
					改善完 3 個 月內(件) A1: A2:	
30	1140731	永康區勝利街 2 巷 59 弄與東 豐路 451 巷路 口	補繪路口模糊槽化 線、停止線及停字	改善事項已於 114 年 11 月 30 日完成	113 全年及 季平均(件/ 季) A1: A2: 改善完 3 個 月內(件) A1: A2:	交通局
31	1140809	歸仁區大武路 三段往北(路 燈 290818)	修復事故地點旁路 口部分不亮閃光號 誌及支道增繪停止 線	改善事項預計 114 年 12 月 31 日前完成	113 全年及 季平均(件/ 季) A1: A2: 改善完 3 個 月內(件) A1: A2:	交通局
32	1140810	善化區南 126 線路燈桿編號 422803 往北 50 公尺處	1. 增設指 65 標誌 (此路不通)及標字 2. 路底之水圳護欄 邊延伸路面邊線及 增設交通桿	改善事項 1. 已於 114 年 11 月 30 日完成 改善事項 2. 已於 114 年 11 月 30 日完成	113 全年及 季平均(件/ 季) A1: A2: 改善完 3 個 月內(件) A1: A2:	善化區公 所

項次	編號 (事故日期)	肇事地點	會勘結論或工作圈 會議裁示改善事項	辦理情形	改善前後事 故比較	主辦單位
33	1140811	鹽水區三和里 臺 19 線南下 109K+300	臺 19 線雙向內側車 道增繪「禁行機車」 標字	改善事項已於 114 年 9 月 11 日完成	113 全年及 季平均(件/ 季) A1: A2: 改善完 3 個 月內(件) A1: A2:	新營工務 段
34	1140816	西港區竹林里 南 34 線 7 公里 200 公尺處東 向路肩	彎道處原輔 2 標誌 改設為 LED 輔 2 標誌	改善事項已於 114 年 11 月 30 日完成	113 全年及 季平均(件/ 季) A1: A2: 改善完 3 個 月內(件) A1: A2:	交通局
35	1140822	善化區大順六 路與中正路 153 巷路口	大順六路近路口雙 向適當位置增設太 陽能「岔路」標誌及 增繪慢字	改善事項已於 114 年 11 月 30 日完成	113 全年及 季平均(件/ 季) A1: A2: 改善完 3 個 月內(件) A1: A2:	交通局
36	1140823	新市區民生路 與新港社大道 路口	扶正遠端禁止左轉 標誌桿	改善事項已於 114 年 11 月 30 日完成	113 全年及 季平均(件/ 季) A1: A2:	新市區公 所

項次	編號 (事故日期)	肇事地點	會勘結論或工作圈 會議裁示改善事項	辦理情形	改善前後事 故比較	主辦單位
					改善完3個月內(件) A1: A2:	
37	1140825	學甲區新達里 中華路與民族 路路口	修復路口部分不亮 閃光號誌	改善事項已於114年9 月10日完成	113全年及 季平均(件/ 季) A1: A2: 改善完3個 月內(件) A1: A2:	交通局
38	1140910	柳營區太康里 4-1號	義士路三段雙向增 設機慢車停等區	改善事項預計114年12 月31日前完成	113全年及 季平均(件/ 季) A1: A2: 改善完3個 月內(件) A1: A2:	交通局
39	1140916	仁德區崑崙路 162號前	1. 崑崙路(中正路一 段656巷至奇美物 流廠區前)增繪慢字 及減速標線 2. 評估崑崙路與中正 路一段656巷路口 附近增設固定式測 速照相	改善事項1. 預計114年 12月31日前完成 改善事項2. 本案由轄 區歸仁分局適時編排 移動式測速照相以為 因應, 並持續評估建置 固定桿之合適性及可 行性。	113全年及 季平均(件/ 季) A1: A2: 改善完3個 月內(件) A1: A2:	交通局(1) 警察局(2)

項次	編號 (事故日期)	肇事地點	會勘結論或工作圈 會議裁示改善事項	辦理情形	改善前後事 故比較	主辦單位
40	1140917-2	東山區南 314 線道路 6 公里 處	雙向彎道前增繪視 覺化減速標線及修 復遭撞損輔 2 標誌	改善事項預計 114 年 12 月 31 日前完成	113 全年及 季平均(件/ 季) A1: A2: 改善完 3 個 月內(件) A1: A2:	交通局
41	1140923	東區中華東路 三段陸橋西向 東	優化中華陸橋上下 游路段交通設施	改善事項預計 114 年 12 月 31 日前完成	113 全年及 季平均(件/ 季) A1: A2: 改善完 3 個 月內(件) A1: A2:	交通局
42	1140924	西港區中山路 55 號	台 19 線中山路 55 號 旁路肩適當地點劃 設槽化線	改善事項已於 114 年 10 月 24 日完成	113 全年及 季平均(件/ 季) A1: A2: 改善完 3 個 月內(件) A1: A2:	新化工務 段
43	1141001	歸仁區台 39 線 與中正南路路 口	1. 禁止變換車道線 裝設反光路面標記 2. 定期修剪雜草	改善事項 1. 預計於 114 年 12 月 31 日前完成 改善事項 2. 已排定 1 年 修剪 12 次，最近 1 次	113 全年及 季平均(件/ 季) A1: A2:	新化工務 段

項次	編號 (事故日期)	肇事地點	會勘結論或工作圈 會議裁示改善事項	辦理情形	改善前後事 故比較	主辦單位
				已於 114 年 10 月 8 日 完成	改善完 3 個 月內(件) A1: A2:	
44	1141004-1	麻豆區磚井里 磚子井 108 之 5 號(麻豆堤防 道路靈顯堂) 前	路口繪設網狀線	改善事項預計於 114 年 12 月 31 日前完成	113 全年及 季平均(件/ 季) A1: A2: 改善完 3 個 月內(件) A1: A2:	麻豆區公 所
45	1141007	安南區安清路 二段電桿 130981 號附近	1. 研議本案事故路 段設置固定式照相 設置之可行性 2 修復事故地點西側 路口故障閃光號誌 與損壞警 52 標誌 3 修復事故地點損壞 路燈與護欄	改善事項 1. 本案已協 調及行文交通局協助 建置警 52 警告標誌， 並於建制完竣後由轄 區第三分局適時編排 移動式測速照相以為 因應。 牌面預計 115 年 1 月 31 日前設置完成 改善事項 2. 預計於 115 年 1 月 31 日前完成 改善事項 3. 已於 115 年 12 月 10 日完成	113 全年及 季平均(件/ 季) A1: A2: 改善完 3 個 月內(件) A1: A2:	警察局(1) 交通局(2) 工務局(3)
46	1141013	關廟區南雄南 路與南雄南路 855 巷口	1. 調整近路口原分 向線改為禁止超車 線，並增繪視覺性減 速標線及增設彎道 標誌 2. 研議增設照明之 可行性	改善事項 1. 已於 114 年 11 月 28 日完成 改善事項 2. 預計於 114 年 12 月 31 日前完成 改善事項 3. 本案由轄 區歸仁分局適時編排	113 全年及 季平均(件/ 季) A1: A2: 改善完 3 個 月內(件)	新化工務 段(1) 關廟區公 所(2) 警察局(3)

項次	編號 (事故日期)	肇事地點	會勘結論或工作圈 會議裁示改善事項	辦理情形	改善前後事 故比較	主辦單位
			3. 研議增設固定測速照相設備之可行性	移動式測速照相以為因應，並持續評估建置固定桿之合適性及可行性。	A1: A2:	
47	1141025-1	柳營區果毅後69之2號	增繪視覺化減速標線	改善事項預計於115年1月31日前完成	113 全年及季平均(件/季) A1: A2: 改善完3個月內(件) A1: A2:	交通局
48	1141026	新營區五興里台19甲線5.2公里處	台19甲線近路口增繪慢字	改善事項已於114年11月28日完成	113 全年及季平均(件/季) A1: A2: 改善完3個月內(件) A1: A2:	新營工務段
49	1141031-1	新營區台1線與東山路口	台1線增設速限標誌	改善事項已於114年11月28日完成	113 全年及季平均(件/季) A1: A2: 改善完3個月內(件) A1: A2:	新營工務段
50	1141031-2	鹽水區台19線591170號路燈	防汛道路原缺口封閉(以雙黃線連接)	改善事項已於114年11月27日完成	113 全年及季平均(件/季)	新營工務段

項次	編號 (事故日期)	肇事地點	會勘結論或工作圈 會議裁示改善事項	辦理情形	改善前後事 故比較	主辦單位
					季) A1: A2: 改善完 3 個 月內(件) A1: A2:	
51	1141113	六甲區珊瑚路 118 號(南 318 線 7.9 公里)前	無改善事項	本案建議解除列管	113 全年及 季平均(件/ 季) A1: A2: 改善完 3 個 月內(件) A1: A2:	
52	1141116-1	善化區嘉南里 台 1 線 313.1K 北向路段	1. 內側車道補繪「禁 行機車」標字、增設 視覺化減速標線 2. 調整雙向速限一 致為 60 公里，事故 路口上游之 LED 限 5 標誌(70)拆除，並於 適當位置增設限 5 標誌(60) 3. 請善化分局先行 提報至交通警察大 隊後統一函請相關 機關辦理設置警 52 標誌	改善事項 1. 預計於 114 年 12 月 31 日前完成 改善事項 2. 預計於 114 年 12 月 31 日前完成 改善事項 3. 已函請道 路主管機關新化工務 段協助裝設警 52 標 誌，先由善化分局使用 移動式警 52 標誌，以 為勤務因應。	113 全年及 季平均(件/ 季) A1: A2: 改善完 3 個 月內(件) A1: A2:	新化工務 段(1, 2) 警察局(3)
53	1141116-2	麻豆區寮廊里 寮子廊 9 之 138 號旁路口	無改善事項	本案建議解除列管	113 全年及 季平均(件/ 季)	

項次	編號 (事故日期)	肇事地點	會勘結論或工作圈 會議裁示改善事項	辦理情形	改善前後事 故比較	主辦單位
		(市道176線與 南63線路口)			A1: A2: 改善完3個 月內(件) A1: A2:	
54	1141125	後壁區嘉荖里 下茄荖56-19 號前	1. 增劃路面車道邊 線延伸虛線及案址 北方路口(往泰安 宮), 支道增繪停止 線、停字 2. 復原舊輔2標 誌、大型指標增貼反 光貼紙	改善事項1. 預計於115 年3月31日前完成 改善事項2. 預計於115 年3月31日前完成	113全年及 季平均(件/ 季) A1: A2: 改善完3個 月內(件) A1: A2:	後壁區公 所
55	1141126	永康區西勢路 174巷(340566 電桿)附近	增繪速限30標字	改善事項預計於115年 3月31日前完成	113全年及 季平均(件/ 季) A1: A2: 改善完3個 月內(件) A1: A2:	交通局
56	1141128	佳里區安西里 忠孝路122號	無改善事項	本案建議解除列管	113全年及 季平均(件/ 季) A1: A2: 改善完3個 月內(件)	

項次	編號 (事故日期)	肇事地點	會勘結論或工作圈 會議裁示改善事項	辦理情形	改善前後事 故比較	主辦單位
					A1: A2:	

臺南市各型車輛數量區分表

114年11月

區 分	臺南市		
	本月	去年同期	增減
大客車	1,792	1,901	-109
大貨車	13,961	13,930	31
小客車 (含租賃小客車)	634,815	630,707	4,108
計程車	4,144	4,186	-42
小貨車 (含租賃及營業小貨車)	88,989	89,371	-382
重機車	1,335,860	1,326,890	8,970
輕機車	51,373	53,305	-1,932
拖車	4,960	4,882	78
特種車	5,407	5,264	143
合計	2,141,301	2,130,436	10,865

附註：數量為臺南、麻豆、新營監理站轄管車輛合計

臺南市114年11月份機動車輛成長分析比較表

單位：輛

區分	上月數量	本月數量	本月增加數	成長百分比%
大客車	1,799	1,792	-7	-0.39
大貨車	13,958	13,961	3	0.02
小客車 (含租賃車)	634,137	634,815	678	0.11
計程車	4,143	4,144	1	0.02
小貨車 (含租賃及營業小貨車)	89,011	88,989	-22	-0.02
重機車	1,335,807	1,335,860	53	0.00
輕機車	51,517	51,373	-144	-0.28
拖車	4,969	4,960	-9	-0.18
特種車	5,398	5,407	9	0.17
合計	2,140,739	2,141,301	562	0.03

附註：數量為臺南、麻豆、新營監理站轄管車輛合計

台南市政府114年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表
(截至114年11月30日止,共28項)

114.11.30

面向	行動方案	工作要項	負責局處	年度目標數量	截至目前完成數量或進度	實際辦理進度(%)	具體辦理情形	本府行動計畫
一、工程	(一)路口行人安全設施改善	1. 行人專用號誌	工程小組 (交通局)	80處	80	100%	於各行政區學校、醫療院所、公園、觀光景點、商業密集區附近或多時相號誌重要路口改善行人通行環境，以全面提升行人通行安全。112年度已完成80處，113年已完成80處。114年預計完成80處路口，已全數完成。	行人通行安全提升計畫
		2. 行人號誌時相早開	工程小組 (交通局)	150處	125	83%	於各行政區學校、醫療院所、公園、觀光景點及商業密集區附近重要路口設置行人綠燈早開，112年度已完成300處，113年已完成150處。114年預計完成150處路口，目前已完成125處路口，持續辦理盤點派工作業。	行人通行安全提升計畫
		3. 行人專用時相	工程小組 (交通局)	70處	55	78%	於各行政區學校、醫療院所、公園、觀光景點及商業密集區附近重要路口設置建置行人專用時相，112年度已完成100處，113年已完成50處。114年預計完成70處路口，目前已完成55處路口，持續辦理盤點派工作業。	行人通行安全提升計畫
		4. 標線型人行道	工程小組 (交通局)	15處	12	80%	於各行政區學校、醫療院所、公園、觀光景點、車站及商業密集區附近未設置實體人行道道路規劃標線型人行道，112年度已完成30處，113年預計增設15處，已完成20處。114年預計完成15處，目前已完成12處，持續辦理盤點派工作業。	行人通行安全提升計畫

台南市政府114年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表
(截至114年11月30日止,共28項)

114.11.30

面向	行動方案	工作要項	負責局處	年度目標數量	截至目前完成數量或進度	實際辦理進度(%)	具體辦理情形	本府行動計畫
一、工程	(一)路口行人安全設施改善	5. 行人庇護島	工程小組 (交通局、工務局)	12處	10處(交通局) 2處(工務局)	100%	112年度本市已完成17處,113年度本市已完成10處。 交通局:114年預計建置10處行人庇護島,已完成10處。 工務局:114年預計建置2處行人庇護島,佳里區復興路與公園路口完成1處,南區濱南路與喜明街口完成1處。	行人通行安全提升計畫
		6. 行穿線退縮	工程小組 (交通局、工務局)	15處	10處(交通局) 5處(工務局)	100%	112年度本市已完成39處,113年度本市已完成18處。 交通局:114年預計建置10處行穿線退縮,目前已完成10處。 工務局:114年預計建置5處行穿線退縮,預計於西門路四段(小北路、西門路四段65巷、立賢路、西門路四段171巷及文成一路)等5個路口辦理改善,工程於114年8月25日開工,施工中,於12月9日改善完成。	道路品質計畫2.0
		7. 綠底行穿線	工程小組 (交通局)	10處	10處	100%	113年度本市已完成8處。 114年度預計完成10處,目前已全數完成。	

台南市政府114年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表
(截至114年11月30日止,共28項)

114.11.30

面向	行動方案	工作要項	負責局處	年度目標數量	截至目前完成數量或進度	實際辦理進度(%)	具體辦理情形	本府行動計畫
一、工程	(二)改善人行道 既有人行道改善(優先改善學校及公園、運輸場站周邊人行道寬不足90cm)	1. 人行道障礙物遷移(處) (如電桿、電箱)	工程小組 (工務局)	30處	31	103%	113年度完成82處。114年度預計完成30處,經統計障礙物遷移德高國小3處、新民國小2處、新營高工26處。	
		2. 人行道改善 (如延長、整平、加寬等)	工程小組 (工務局)	10,000公尺	9,878公尺	98.0%	已完工工程： 1. 德高國小通學步道改善工程1,150公尺。 2. 佳里區信義國民小學通學廊道環境改善70公尺。 3. 新民國小通學步道優質化工程680公尺。 4. 麻豆區大山國小人行環境優化暨周邊路口及道路品質改善工程780公尺 5. 市新營高工人行步道工程600公尺 6. 關廟區中山路二段人行道改善工程1700公尺 7. 安平區安平路990巷人行空間改善工程175公尺。 8. 東區裕文國小通學步道改善工程1,450公尺。 9. 北區公園國小通學步道改善工程490公尺。 10. 臺南市仁德區民安宮周邊人行步道240公尺。 11. 崇德一街通學步道220公尺。 12. 怡安路二段至北安路三段181巷)人行道改善工程95公尺。 13. 臺南市山上區山上國中周邊通學步道改善工程130公尺 14. 臺南市南安國小周邊通學步道第二期改善工程158公尺 15. 臺南女中通學步道改善工程345公尺 16. 楠西國中至國小通學步道改善工程1,595公尺	

台南市政府114年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表
(截至114年11月30日止,共28項)

114.11.30

面向	行動方案	工作要項	負責局處	年度目標數量	截至目前完成數量或進度	實際辦理進度(%)	具體辦理情形	本府行動計畫
		3. 騎樓整平長度(公里)-前瞻基礎建設提升道路品質計畫2.0)	工程小組 (工務局)	300公尺	551公尺	183%	113年度騎樓整平計畫已獲國土管理署核定補助經費1,100萬元(中央補助902萬,地方配合款198萬),工程案已於113年8月12日開工,9月11日、10月17日及114年3月19日辦理施工前民眾說明會。東區、中西區民生路(永福路到西門路)及中西區民族路(中山路到北門路)完成、永康區小東路完成。	騎樓整平計畫

台南市政府114年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表
(截至114年11月30日止,共28項)

114.11.30

面向	行動方案	工作要項	負責局處	年度目標數量	截至目前完成數量或進度	實際辦理進度(%)	具體辦理情形	本府行動計畫
一、工程	(三)校園週邊暨行車安全道路改善	1. 校園周邊路段(口)改善	工程小組 (工務局)	16	14校	88%	內政部與交通部「提升道路品質計畫」、「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」、「永續提升人行安全計畫」核定補助本市共106校通學步道改善建置案,114年預計可完工計16校,截至11月底目前已完成14校。本市累積總數已完成63校,將於114年底至115年陸續完工。	校園周邊暨行車安全道路改善計畫
			工程小組 (交通局)	44校	42校	95%	114年預計完成44校標誌、標線及號誌改善,目前已完成42校。	
		2. 易肇事路口改善	工程小組 (交通局)	10處	10處	100%	113年度5大易肇事改善路段(口)相關改善工程於113年9月初完成碰撞構圖繪製及會勘改善規劃事宜,目前10處路段(口)完成改善。	

台南市政府114年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表
(截至114年11月30日止,共28項)

114.11.30

面向	行動方案	工作要項	負責局處	年度目標數量	截至目前完成數量或進度	實際辦理進度(%)	具體辦理情形	本府行動計畫
一、 工程	(四) 行人及高齡友善示範區	推動行人及高齡友善區	工程小組 (工務局)	1處	0	60% (工程進度)	114年度暫擇定歸仁區中正北路一段(大德路—忠孝北路口)人行道改善工程,工務局2月18日函請公所修正預算書圖,公所刻正修正中。該路段緊鄰新豐高中、農會、圖書館、便利商店、複合式餐廳等,為高齡及行人活動頻繁路段,且可串聯周邊新豐高中、歸仁國小、歸仁國中已改善完成之通學步道。 目前進度:由歸仁區公所辦理改善,工程案於9月17日決標,10月1日開工後停工,10月31日辦理管線協調現辦理變更設計,12月2日復工施工中,預定工期120日曆天。	
	(五) 減少路側障礙物	路側桿件(含電力桿、燈桿及標誌桿)移除改善	工程小組 (工務局)	10處	26處	260%	113年已完成16處。114年度預計完成10處,北門區仁安宮周邊改善工程電桿地下化已改善26處。	
	(六) 提昇非號誌化路口安全	非號誌路口改善	工程小組 (交通局)	60處	55處	91%	113年度已完成100處。114年度預計完成60處,目前完成55處,持續辦理盤點派工作業。	

台南市政府114年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表
(截至114年11月30日止,共28項)

114.11.30

面向	行動方案	工作要項	負責局處	年度目標數量	截至目前完成數量或進度	實際辦理進度(%)	具體辦理情形	本府行動計畫
二、教育	(一)教安教育向前行-扎根學校交通安全教育	1.高級中等以下學校實施交通安全課程	教育小組(教育局)	548節	548	100%	每校每學期交通安全融入課程。	
		2.辦理交通安全課程中小學教師研習	教育小組(教育局)	36場	36	100%	114年預計辦理： 1.全市性種子教師交通安全研習營1場。(8/15) 2.各校自辦教師交通安全增能研習15場，已辦理15場。 3.交通安全教育輔導團到校服務交通安全課程模組研習16場，已辦理16場。 4.交通安全教育輔導團暨行政教師專業增能研習2場。(5/22、6/5) 5.交通安全教育輔導團跨縣市交流參訪研習1場。(6/19-20) 6.教師自行車安全教育研習1場。(3/13-14)	

台南市政府114年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表
(截至114年11月30日止,共28項)

114.11.30

面向	行動方案	工作要項	負責局處	年度目標數量	截至目前完成數量或進度	實際辦理進度(%)	具體辦理情形	本府行動計畫
二、教育	(二) 村里來開講-路老師深入村里宣導	結合路老師與區里及樂齡學習中心合作宣導高齡交通安全	教育小組(教育局)	100場	100	100%	各區樂齡學習中心規劃實施交通安全主題課程,進行高齡者用路安全宣導,打造高齡者安全友善社會環境,以達社區長輩行為改善效益,落實交通安全正確觀念。114年度預計辦理100場次,截至114年11月底已辦理100場完畢。	
		跨機關結合路老師高齡者交通安全宣導團執行計畫	監理小組(監理站)	75場	89場	119%	1.截至114年11月30日止,本小組結合路老師辦理高齡交安宣講共計89場次,宣導2,865人次。 2.本計畫新營、麻豆及臺南監理站應達成之目標共為75場次。	
	(三) 停讓你我他-推廣停讓文化	宣導小組(新聞處)	24則	22則	91.67%	1.積極配合中央政策,以交通部宣導素材為主軸,搭配自製文案或相關敘述,每月於社群平台推播,擴大宣導強度。 2.每月運用臺南TODAY粉絲團、有線電視公用頻道跑馬及本府LINE官方帳號宣導2則,並持續本市轄內各機關官網、電子螢幕、CMS宣導路口停讓安全主題。		

台南市政府114年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表
(截至114年11月30日止,共28項)

114.11.30

面向	行動方案	工作要項	負責局處	年度目標數量	截至目前完成數量或進度	實際辦理進度(%)	具體辦理情形	本府行動計畫
三、監理	(一) 違規矯正及講習換照	違規矯正及講習換照	監理小組(監理站)	50人	40人	80.00%	自112年7月1日起,初次領有駕駛執照,於發照之日起一年內,有違反道路交通安全規則規定記違規點數達六點,應上道路交通安全講習課程,114年截至11月底應上課人數40人,已通知40人。	
	(二) 機車駕訓加倍推進	擴大機車駕訓補助	監理小組(監理站)	4500人	5,327人	118.00%	1. 114年機車駕訓補助受理區間為113年12月16日起至114年11月30日,截至114年11月30日參訓人數為5,327人。 2. 本年度目標執行總量嘉義所獲配名額6,100名,台南地區4,500名(原3,300,修正配額)。	
	(三) 機車道路安駕再提昇	試辦機車道路駕駛訓練	監理小組(監理站)	541人	461人	85.21%	1. 大台南駕訓班目前完成道路安駕人數230人。 2. 成功駕訓班目前完成道路安駕人數151人。 3. 日上駕訓班目前完成道路安駕人數80人。 4. 台南駕訓班本年度尚未辦理。 5. 本年度目標嘉義所獲配600名,台南地區共541名。	機車駕訓2.0(道路安駕)

台南市政府114年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表
(截至114年11月30日止,共28項)

114.11.30

面向	行動方案	工作要項	負責局處	年度目標數量	截至目前完成數量或進度	實際辦理進度(%)	具體辦理情形	本府行動計畫
三、監理	(四) 違規清理及霸王車牌照追繳	霸王車牌追繳	監理小組(監理站)	2000件	1,986件	99.30%	<p>1. 運用簡訊及信函通知已註銷車輛之所有人將牌照繳回監理站,109至113年已註銷牌照共收繳1,986輛。</p> <p>2. 每月排定監警聯合稽查「淨牌專案」,針對行駛中或停放於路邊車輛進行查核註銷號牌車輛使用公用道路之情形,114年截至11月底,累計共查獲6輛註銷牌照之車輛。</p> <p>3. 聯合臺南市政府警察局、法務部行政執行署臺南分署、臺南市政府交通局停車營運科共同建立「臺南地區註銷車查報群組」LINE群組,以利停車收費員通報註銷號牌車輛占用停車格。114年11月份臺南市政府交通局停車營運科路邊收費同仁及智慧停車柱系統共通報25件註銷車輛;後續查核監理違規裁罰系統確認已逕舉成案11件、執行拖吊拔牌11件。</p>	
	(五) 路口停讓安全有保障	加強路口稽查,確實執行車輛慢看停	監理小組(監理站)	120次	143次	119.17%	自114年1月1日起至11月30日止,出勤次數共計143次,攔查行經路口之車輛計5,155輛次,並未查獲不符規定之車輛。	
			監理小組(公運處)	24次	21次	87.50%	<p>1. 自114年1月1日起至114年11月30日止,本處出勤次數共計21次,行經路口之市區公車車輛計1042輛次,並未查獲不符規定之車輛。</p> <p>2. 本處於114年3月起開始實施路口安全確認【右轉指差確認,左轉再三確認(確認號誌、來車、行人)】專案查核,截至11月30日共出勤73次,稽查1613路口/車次,均同步要求業者改正,並持續要求業者精進。</p> <p>3. 另113年市區客運業者已完成5,250車次自主稽查。</p>	

台南市政府114年交通部「行人優先交通安全行動綱領」列管表
(截至114年11月30日止,共28項)

114.11.30

面向	行動方案	工作要項	負責局處	年度目標數量	截至目前完成數量或進度	實際辦理進度(%)	具體辦理情形	本府行動計畫
四、執法	(一) 加強重點項目執法	1. 路口不停讓行人	執法小組 (警察局)	3,149 (三年平均)	3,450	109.57%	114年1-11月取締「路口不停讓行人」件數3,450件,較前三年同期平均3,149件,增加301件。	年度目標數量(目標值):以三年同期平均取締件數為目標值。
		2. 非號誌化路口未停車再開	執法小組 (警察局)	1,336 (三年平均)	1,912	143.15%	114年1-11月取締「非號誌化路口未停車再開」件數1,912件,較前三年同期平均1,336件,增加576件。	年度目標數量(目標值):以三年同期平均取締件數為目標值。
		3. 人行道違規停車	執法小組 (警察局)	42,939 (三年平均)	72,660	169.22%	114年1-11月取締「人行道違規停車」件數72,660件,較前三年同期平均42,939件,增加29,721件。	年度目標數量(目標值):以三年同期平均取締件數為目標值。
		4. 取締道路障礙	執法小組 (警察局)	1,545 (三年平均)	2,704	175.05%	114年1-11月取締「取締道路障礙」件數2,704件,較前三年同期平均1,545件,增加1,159件。	年度目標數量(目標值):以三年同期平均取締件數為目標值。

製表依據:112年5月25日「交通部行人優先交通安全行動綱領」、行政院第3863次會議「交通部行人優先交通安全行動綱領」辦理情形

「道路交通工程設施改善建議執行情形表」

※ 113 年度，警察局合計提報 995 件，有 907 件列入工程改善，已解除列管 906 件(含本月份完成的 8 件)，尚餘 1 件待完成。

※ 114 年度 1 月至 6 月，警察局合計提報 699 件，有 699 件列入工程改善，已解除列管 347 件(含本月份完成的 63 件)，尚餘 352 件待完成。

編號	提報日期	地點	不合理設置情形	建議改善措施	是否列入工程改善	辦理情形	備註	管考建議
1	113/6/30	臺南市北區文成三路與育北街	無號誌路口，交通事故多	增設號誌	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成	本案已完成	A
2	113/6/30	永康區大灣六街 80 巷與大灣六街 80 巷 36 弄口	該路車流大、車速快易造成交通事故案件。	交通局為考輛車流及該路口交通事故案件年內已達設置三色號誌標準同意增設，以供用路人遵守。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成	本案已完成	A
3	113 年 1 月 31 日	臺南市麻豆區麻佳路一段 565 號前路口	事故量多，建議設置三色號誌	建議設置三色號誌	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成	本案已完成	A
4	113年7月1日	永康區西勢路與國民路口	該路口時有行人通行，已完成行人步道卻未有號誌及行人穿越道，造成行人通行危險。	交通局共識增設三色號誌管制及增繪行人穿越道線，以利維護行人交通安全。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成	本案已完成	A

5	113年9月 25日	將軍區將軍國民 小學門口前	校門口已設號誌，因位於 轉彎處，往來車輛有急剎 之虞，為保障用路人及學 童出入安全	增設預告號誌	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成	本案已完成	A
6	113年10月 7日	仁德區中正路三 段與長興路 87 巷口	交通號誌燈近桿及遠桿距 離過遠，用路人不易辨識	增設交通號誌 燈組數	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成	本案已完成	A
7	113年12月 13日	本市善化區光文 陸橋南側路口	號誌問題	移除號誌桿	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成	本案已完成	A
8	113年11月 11日	臺南市北區文賢 路與和緯路口	增設左轉車道及左轉專用 時相 號誌時相早開遲閉	增設	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 改善中	本路口已納入國土 署永續行人計畫辦 理，建議先解除列 管。	A
9	113年11月 11日	臺南市北區海安 路 3 段 781 巷與 文賢三街	閃光號誌改為三色號誌、 行人專用號誌	增設	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成	本案已完成	A
10	114年6月 30日	新化分局	新化區智慧科學大道三段 與北勢路口	1. 未劃設機慢 車待轉區 2. 路口未裝設 「北勢路專 用」輔助標誌	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
11	114年6月 30日	新化分局	新化區智慧科學大道三段 與北外環路口	路肩狹小，無 法停車	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
12	114年6月 30日	新化分局	新化區台 20 線與大目降 大道	機慢車待轉區 標線及機慢車 兩段式左轉標 誌斑駁	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B

13	114年6月 30日	新化分局	新化區台 39 線與 180 甲 線路口	禁止變換車道 線斑駁	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
14	114年6月 30日	新化分局	新化區台 39 線與台 20 線 路口	機慢車兩段式 左轉標誌斑駁	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
15	114年6月 30日	麻豆分局	官田區臺一線與臺 84 線 路口	臺一線往西進 入臺 84 線時， 需行經 171 乙 線，171 乙線不 應禁止機車進 入。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成	本案已完成	A
16	114年6月 30日	麻豆分局	麻豆區麻佳路 1 段與轉運 站路口	路口標線已模 糊	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成	本案已完成	A
17	114年6月 30日	麻豆分局	麻豆區 176 線全國加油站 對面車道	三線道變成二 車道，常有爭 道情事	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成	本案已完成	A
18	114年6月 30日	麻豆分局	麻豆區興中路 175 巷口	路口多事故， 建議增設三色 號誌	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
19	114年6月 30日	麻豆分局	六甲區臺一線與市 174 線 路口	多事故路口， 常有車輛逆 向，建議會勘 調整	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成	本案已完成	A
20	114年6月 30日	麻豆分局	麻豆區市 176 線 21.1 公 里處路口	路口有閃光黃 燈號誌，卻沒 有閃光紅燈號 誌，建議改善	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
21	114年6月 30日	麻豆分局	官田區官田 93 號旁路口	無號誌路口未 劃分幹支道	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B

22	114年6月 30日	麻豆分局	麻豆區興中路與民權路口	路口無行人號誌，建議增設	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
23	114年6月 30日	麻豆分局	麻豆區興南路與興國路口	路口無行人號誌，建議增設	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
24	114年6月 30日	麻豆分局	麻豆區麻佳路1段566號前	路口標線已模糊	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成	本案已完成	A
25	114年6月 30日	麻豆分局	麻豆區中校路與中正路口	路口無行人號誌，建議增設	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
26	114年6月 30日	麻豆分局	麻豆區173線安業派出所斜對面路口	往堤防道路巷道，建議設置禁止20噸大貨車進入牌面	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成	本案已完成	A
27	114年6月 30日	佳里分局	佳里區佳東路、平等東街路口	機車待轉區前劃設槽化線	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
28	114年6月 30日	佳里分局	西港區中山路與往新興街路口	未設置機車停等區易爭道發生事故	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
29	114年6月 30日	佳里分局	佳里區佳興里606號(佳里奇美醫院)前路口	醫院出入口與對面路口不對稱，易造成壅塞。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
30	114年6月 30日	佳里分局	佳里區進學路與忠孝東路路口	往忠孝東路行向不受號誌管制，惟因號誌設置位置，易產生混淆。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成	本案已完成	A

31	114年6月 30日	佳里分局	佳里區佳東路 89 號旁路口	佳東路由北往南左轉至佳東路 89 號旁未命名道路會跨越雙黃線。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
32	114年6月 30日	白河分局	東山區南 102 線聖賢國小	提醒用路人依標誌標線行駛	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
33	114年6月 30日	白河分局	東山區南 314 線 3.5 公里處	視線不良，提醒用路人路口減速慢行	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成	本案已完成	A
34	114年6月 30日	白河分局	東山區青葉路與公園路口	視線不良，提醒用路人減速慢行	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
35	114年6月 30日	白河分局	東山區南 104 線瓦窯子 28 號前彎道	視線不良，提醒用路人減速慢行	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
36	114年6月 30日	白河分局	東山區市道 174 線 44.5 公里彎道	視線不良，提醒用路人減速慢行	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成	本案已完成	A
37	114年6月 30日	白河分局	東山區市道 175 線與 104-2 線路口	視線不良，提醒用路人減速慢行	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
38	114年6月 30日	白河分局	白河區南 88 線 2.5 公里前路口	提醒用路人依標誌標線行駛	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
39	114年6月 30日	白河分局	白河區秀祐里秀祐街與里內道路口	提醒用路人依標誌標線行駛	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成	本案已完成	A
40	114年6月 30日	白河分局	白河區 172 甲線與南 82 線路口	提醒用路人依標誌標線行駛	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B

41	114年6月 30日	白河分局	白河區中正路與新起街路口	提醒用路人依 標誌標線行駛	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
42	114年6月 30日	白河分局	白河區中山路與文明街路口	提醒用路人依 標誌標線行駛	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
43	114年6月 30日	新營分局	新營區中山路與文化街口	無設置機車停 等區，易有汽 機車爭道情形	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
44	114年6月 30日	新營分局	新營區公誠街5號對面	無劃設標線 (紅、黃)	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
45	114年6月 30日	新營分局	新營區長榮路二段468巷 303號	標線過於靠近 路口	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
46	114年6月 30日	新營分局	柳營區南107鄉道191號 (旭山里新吉庄玄武宮)	缺乏反光鏡	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
47	114年6月 30日	新營分局	新營區太子宮271-9號、 297-12號、207-2號前	缺少網狀線	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
48	114年6月 30日	新營分局	鹽水區忠孝路與南太路等 3處	缺少禁行大型 貨車標誌	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成	本案已完成	A
49	114年6月 30日	新營分局	柳營區東昇里東昇一街內	無禁止臨時停 車線(紅)、反 光鏡	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
50	114年6月 30日	新營分局	新營區三興街與育德北路 口	無禁止臨時停 車線	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B

51	114年6月 30日	新營分局	新營區明清一街 70 號	轉彎處無禁止 臨時停車線	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
52	114年6月 30日	新營分局	新營區新北六街 5 巷 8 弄 1 號前	轉彎處無禁止 臨時停車線	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
53	114年6月 30日	新營分局	新營區嘉芳街 117 巷口	無號誌路口， 無停止線	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
54	114年6月 30日	新營分局	柳營區中山西路一段與臺 1 線	標線太靠近路 口	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
55	114年6月 30日	新營分局	柳營區義士路三段與臺 1 線	禁止砂石車左 右轉標誌	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
56	114年6月 30日	新營分局	柳營區柳營路二段與十美 街口	機車兩段式左 轉標誌	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
57	114年6月 30日	第六分局	南區本市南區卸貨停車格	未以牌面或標 字明定卸貨車 種及卸貨使用 時間	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
58	114年6月 30日	第六分局	南區國宅里及金華里市有 住宅區	增設行人專用 道禁止臨時停 車標誌	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
59	114年6月 30日	第六分局	南區金華路二段 228 巷 13 號	禁止臨時停車 線	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成	本案已完成	A
60	114年6月 30日	第六分局	南區永成路三段 121 巷 90 號	禁止臨時停車 線(紅線)	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成	本案已完成	A

61	114年6月30日	第六分局	南區健康路二段 198 巷口至健康路二段 198 巷 8 號(轉彎處)	巷道內狹小	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成	本案已完成	A
62	114年6月30日	第六分局	南區西門路一段 471 巷 9 號	T 字路口紅線補繪	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成	本案已完成	A
63	114年6月30日	歸仁分局	仁德區義林路單行道範圍	與單行道相接之交岔路口處均未劃設指向線及設置相關禁制標誌	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B
64	114年6月30日	歸仁分局	歸仁區文化十二街 71 巷與文化十二街 82 巷口	未劃設禁止臨時停車標線	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B
65	114年6月30日	歸仁分局	歸仁區民權七街與中山五街口	禁止臨時停車標線剝落	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B
66	114年6月30日	歸仁分局	歸仁區信義南路 85 號對面	禁止臨時停車標線剝落	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B
67	114年6月30日	歸仁分局	關廟區成功路與仁愛路口	禁止臨時停車標線剝落	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B
68	114年6月30日	歸仁分局	仁德區文忠路 89 號	禁止臨時停車標線剝落	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B
69	114年6月30日	歸仁分局	歸仁區成功路 2 段 38 號前	未劃設禁止臨時停車標線	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B
70	114年6月30日	歸仁分局	仁德區太子路與高速一街 1 段口	太子路至國道 1 號陸橋下車道配置改變，致	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B

				用路人時有違規占用之情事				
71	114年6月30日	歸仁分局	歸仁區大通路與和平北街口	行人穿越道標線剝落	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B
72	114年6月30日	歸仁分局	仁德區保安路1段15號前	公車站牌禁止臨時停車標線未劃足十公尺	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B
73	114年6月30日	歸仁分局	仁德區台1線與台86線臺南交流道西向匝道出口	二仁路2段與台86線匝道出口時有車輛違規迴車(路口號誌為直行箭頭綠燈)	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B
74	114年6月30日	歸仁分局	仁德區中正路二段與中正路二段188巷口	未劃設禁止臨時停車標線	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B
75	114年6月30日	歸仁分局	仁德區大同路3段755號	公車停靠專用標線剝落	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B
76	114年6月30日	歸仁分局	仁德區太子路461號前	停等號誌之車輛回堵至太廟派出所出、入口，影響警備車出勤	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B
77	114年6月30日	歸仁分局	仁德區台1線與台86線路橋下	時有大型車停放在台1線與台86線路橋下路肩處，影響行車視距	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B

78	114年6月 30日	歸仁分局	仁德區台1線二仁路2段 600號(文賢派出所前)	停等號誌之車輛回堵至文賢派出所出、入口，影響警備車出勤	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
79	114年6月 30日	歸仁分局	歸仁區文化十八街與南興街口	未劃設禁止臨時停車標線	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
80	114年6月 30日	歸仁分局	歸仁區保興街36巷與民權六街181巷口	未劃設禁止臨時停車標線	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
81	114年6月 30日	歸仁分局	歸仁區民權南路155號旁	該處臨時停車標線未完善(有缺口)	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
82	114年6月 30日	歸仁分局	仁德區中山路875巷39號前	禁止臨時停車標線剝落	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
83	114年6月 30日	歸仁分局	仁德區上崙街(國道1號涵洞)	該處常有車輛在涵洞處路肩停車影響視距	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
84	114年6月 30日	歸仁分局	仁德區保華路二空新城C區公車站前	禁止臨時停車標線剝落	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
85	114年6月 30日	歸仁分局	仁德區機場路與二仁路二段口	禁止臨時停車標線剝落	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
86	114年6月 30日	歸仁分局	仁德區文華路二段與保生東路口	機慢車待轉區未完整塗銷	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
87	114年6月 30日	歸仁分局	仁德區保生東路與崇德路口	行人穿越道線剝落	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B

88	114年6月 30日	歸仁分局	仁德區機場路(座標位 置：22.955562, 120.216691)	行人穿越道線 剝落	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
89	114年6月 30日	歸仁分局	仁德區機場路與大同路 490巷口	行人穿越道線 剝落	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
90	114年6月 30日	歸仁分局	仁德區文賢路二段與中正 路一段口	行人穿越道線 剝落	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
91	114年6月 30日	歸仁分局	仁德區中正路一段與中正 路一段 251巷口	行人穿越道線 與停止線剝落	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
92	114年6月 30日	歸仁分局	仁德區機場路(座標位 置： 22.947048, 120.216715)	黃網線剝落	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
93	114年6月 30日	歸仁分局	仁德區機場路(慈恩17村 對面)	槽化線剝落	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
94	114年6月 30日	歸仁分局	仁德區文賢路1段與保安 路1段路口	行人穿越道線 剝落	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
95	114年6月 30日	歸仁分局	仁德區二仁路1段193號	公車停靠專用 標字及禁止臨 時停車標線斑 駁	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
96	114年6月 30日	歸仁分局	仁德區中正路1段32號 對面	該路段繪有禁 止臨時停車標 線，亦設有禁 止停車標誌(禁 25)，易使用路 人混淆	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B

97	114年6月 30日	歸仁分局	仁德區文華路2段與虎山一街口、仁德區虎山一街(虎山橋下)	槽化線、分向限制線及停止線剝落	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B
98	114年6月 30日	歸仁分局	仁德區文華路2段與文華路2段1170巷口	中央分隔島壞損	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B
99	114年6月 30日	歸仁分局	仁德區保生東路與保生東路138巷口	行人穿越道線剝落	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B
100	114年6月 30日	歸仁分局	仁德區中山路與國道1號臺南交流道東側匝道口	未劃設行人穿越道線	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B
101	114年6月 30日	歸仁分局	仁德區文南街與文忠路口	未劃設禁止臨時停車線	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B
102	114年6月 30日	歸仁分局	仁德區德洋路25巷29號前三岔路口	未劃設禁止臨時停車線	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B
103	114年6月 30日	歸仁分局	仁德區德崙路27號前	消防栓前、後5公尺處未劃設禁止臨時停車線	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B
104	114年6月 30日	歸仁分局	仁德區德糖路520號前	民眾反映卸貨區標示不明確	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B
105	114年6月 30日	歸仁分局	歸仁區文化街3段592巷與文化街3段592巷8弄口	未劃設禁止臨時停車線	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B
106	114年6月 30日	歸仁分局	歸仁區文化五街31號對面	路樹種植於道路範圍，亦生道路交通事故	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成	本案已完成	A

107	114年6月 30日	歸仁分局	仁德區德南路與德崙路口	無號誌路口， 易生道路交通事故	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
108	114年6月 30日	歸仁分局	仁德區文華路3段與文華 路3段428巷口	路肩過寬，行 駛路肩之直行 車易與行駛於 車道之右轉車 發生碰撞	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
109	114年6月 30日	歸仁分局	仁德區二仁路2段與文華 路2段口	該路口設有左 轉保護時相， 惟道路未設計 偏心式左轉專 用車道，用路 人行駛至路口 時易有占用左 轉專用車道及 爭道行駛之情 事	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
110	114年6月 30日	歸仁分局	仁德區二仁路2段(奇美 博物館前路口)	該路口設有四 車道，車輛在 該路口轉彎或 迴轉時，不查 覺對向車流之 行車動態，易 生交通事故	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
111	114年6月 30日	歸仁分局	仁德區中正路3段與正義 一街口	中正路3段車 流回堵時，該 路口時未保持 淨空，而南向 機慢車常行駛 路肩，易與北 向左轉進入仁 德區公所之車 輛發生事故	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B

112	114年6月 30日	歸仁分局	歸仁區台 39 線與大武路 1 段口	該路口台 39 線北向快車道，外側快車道劃設「直行右轉」指向線，與號誌不符	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成	本案已完成	A
113	114年6月 30日	歸仁分局	歸仁區台 39 線與中正南路 1 段口	台 39 線北向自歸仁一路至中正南路一段間快慢車道無缺口供用路人變換車道，致該路口常有快車道右轉事故發生	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成	本案已完成	A
114	114年6月 30日	歸仁分局	歸仁區歸仁大道與歸仁十三路口	快車道處未設置「禁 17」禁止右轉標誌	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成	本案已完成	A
115	114年6月 30日	歸仁分局	歸仁區光明街與光明街 86 巷(中正南路 2 段 50 巷)口	該交岔路口為四岔路口，為光明路段設置之警告標誌為「警 13」及「警 14」	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成	本案已完成	A
116	114年6月 30日	歸仁分局	歸仁區高鐵大道與武當路口	高鐵大道與武當路口交會處設有「警 20」及「警 21」，且兩處均劃有「慢」標字，使用路人無法明確辨識幹、支道及停、讓順序	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成	本案已完成	A

117	114年6月 30日	歸仁分局	歸仁區中正北路2段與七 甲五街口	行人穿越道 線、機慢車停 等區標線及快 慢車道分線斑 駁	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
118	114年6月 30日	歸仁分局	歸仁區中正北路3段16 號(保西消防分隊)前	黃網線斑駁	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
119	114年6月 30日	歸仁分局	歸仁區中正北路3段100 號至190號路段	路面邊線斑駁	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
120	114年6月 30日	歸仁分局	歸仁區仁愛南街與仁愛三 街口	路口禁止臨時 停車標線未完 善(僅劃設西側 禁止臨時停車 標線)	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
121	114年6月 30日	永康分局	永康區中華一路203巷與 勝利街116巷口	該路口處無號 誌且視線不 良，易造成用 路人危險	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
122	114年6月 30日	永康分局	永康區西勢路與國民路口	該路口已完成 行人步道，實 有行人通行， 需增設三色號 誌管制	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
123	114年6月 30日	永康分局	永康區東橋一路	該路口車流量 大，易造成路 口車輛擁塞	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
124	114年6月 30日	永康分局	永康區忠孝路138巷與 152巷28-30號	考量該路口用 路人行經須注 意路口來車， 易造成交通危 險	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B

125	114年6月 30日	永康分局	永康區廣興街 166 號	該址前為私設 巷道，時常出 入耕種車輛， 時與廣興街車 輛發生衝突	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
126	114年6月 30日	永康分局	永康區復國一路 475 巷分 向限制線	該路段設有分 向限制線，使 居民行車不方 便	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
127	114年6月 30日	永康分局	永康區龍安街與龍安街 218 巷口	該路口實有行 人通行，易造 成行人與車輛 危險	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
128	114年6月 30日	永康分局	永康區龍安街與自強路 750 巷口	該路口實有行 人通行，易造 成行人與車輛 危險	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
129	114年6月 30日	永康分局	永康區中華路與大橋三街 口	該路口行穿線 距離路口較 近，易造成行 人與右轉車輛 衝突	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
130	114年6月 30日	永康分局	永康區民族路與中灣五街 口	該路口時常發 現交通事故， 未增設號誌易 發生危險	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
131	114年6月 30日	永康分局	永康區復國一路 44 巷 36 號	該路段為 8 米 以下巷道，且 路邊位全面規 劃禁止臨時停 車，造成用路 人須違規跨越 分向限制線通 行	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B

132	114年6月 30日	永康分局	永康區大同街瑀大同街 606 巷口	該路口為大灣路 40 巷對外聯絡道路，尖峰時段車流量大，常有壅塞情形	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
133	114年6月 30日	永康分局	永康區永大路三段 618 巷 與八德街 88 巷口	永大路三段已與龍中街 651 巷道路開闢完成，近期將開放通車，且該路口位於活動中心旁，常有住戶穿越路口情形，易發生交通危險	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
134	114年6月 30日	永康分局	永康區復國路與富國路 53 巷口	該路口交通號誌目前設置於私人土地內，須調整號誌位置使民眾可視	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
135	114年6月 30日	永康分局	永康區中正路橋上	考量用路人前往亞太工業區無法明確辨識	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
136	114年6月 30日	永康分局	永康區復國路 30 號	該路口前後號誌管制時，車輛停等紅燈時延滯將使巷內車輛不易進出	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
137	114年6月 30日	永康分局	永康區大橋二街與大橋二 街 199 巷口	該路口控制器高度易造成孩童碰撞	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B

138	114年6月 30日	永康分局	永康區大灣路 40 巷 158 弄及大同街 740 巷口(蜈蚣潭分線休閒步道旁)	兩處路口常有民眾步行，行人通行安全疑慮	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
139	114年6月 30日	永康分局	永康區東橋十街與東橋十一路口	該路口常有民眾步行，行人通行安全疑慮	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
140	114年6月 30日	永康分局	永康區大橋一街與大橋一街 103 巷口	該路口交通量及肇事件數已達設置三色交通號誌管制標準	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
141	114年6月 30日	永康分局	永康區中山北路 164 巷與國民路	該路口為國民路重要聯絡道路，全天交通車輛大	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
142	114年6月 30日	永康分局	永康區勝利街 1 巷 29 號	該路口近一年事故件數已達標，建議增設三色號誌管制	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
143	114年6月 30日	永康分局	永康區永華路與永華路 201 巷	該巷口時有行人通行，尚無行人穿越道易生危險	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
144	114年6月 30日	第二分局	中西區忠義路 115 巷與永福路口	該址路口行人穿越道斑駁不清	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
145	114年6月 30日	第二分局	中西區和意路與永福路 1 段 233 巷	該址行人穿越道及和意路段車道線斑駁不清	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B

146	114年6月 30日	第二分局	中西區忠義國小停車場出入口	該址分向限制線開口位置，導致入校車輛左轉進入停車場必跨越部分分向限制線，而遭民眾檢舉，若以 90 度直角轉彎進入，則占用大半車道，易生危險及圍堵後方車輛	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成	本案已完成	A
147	114年6月 30日	第二分局	中西區開山路路面邊線調整	該路段僅設置單一車道且路肩過寬(遠超過汽車停車格寬度)，致使車輛違停及機慢車易行駛路肩受罰，使道路使用效率不彰	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
148	114年6月 30日	第二分局	中西區青年路 132 巷口、青年路 137 巷、城隍街口增設行人管制號誌	該路口不對稱，致行人誤以為該址係無號誌路口而違規通行	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
149	114年6月 30日	第二分局	中西區東門圓環與府前路 口分隔島上指示桿反光貼 紙剝落	有礙觀瞻且影響夜間行車安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成	本案已完成	A
150	114年6月 30日	第二分局	中西區民生綠園與公園路 口鐵桿	不明鐵桿(未有任何牌示及標誌)	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成	本案已完成	A

151	114年6月 30日	第二分局	中西區西和路段往北(和美街)	該路段往北方向整條標線模糊不清	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成	本案已完成	A
152	114年6月 30日	第二分局	中西區興華街 13 巷內	巷內狹小，機車停車亂停，致身障人士及行人通行不易	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成	本案已完成	A
153	114年6月 30日	第五分局	北區北門路 2 段 172 號	紅線距離路緣邊緣過大	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成	本案已完成	A
154	114年6月 30日	第五分局	北區實踐街 100 巷	單行道禁止進入號誌往前設置	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
155	114年6月 30日	第五分局	北區 1. 海安路 3 段與臨安路 2 段 249 巷 33 弄口 2. 海安路 3 段 170 號與 183 號 3. 臨安路 2 段 249 巷 33 弄 1 號對面	1. 劃設網狀線或紅線 2. 紅線斑駁脫落不清 3. 分隔島上遵行標誌損壞且位置設置不當	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成	本案已完成	A
156	114年6月 30日	第五分局	北區海安路與成功路口	設置機慢車兩段式左轉標誌	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成	本案已完成	A
157	114年6月 30日	第五分局	北區海安路 3 段 68 巷口	劃設紅線	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成	本案已完成	A
158	114年6月 30日	第五分局	北區北門路與公園南路口	劃設機慢車兩段式左轉標線	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成	本案已完成	A
159	114年6月 30日	第五分局	北區北門路與東豐路口	加裝文字說明輔助牌	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成	本案已完成	A

160	114年6月 30日	第五分局	北區公園路與長榮路口	加裝文字說明 輔助牌	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成	本案已完成	A
161	114年6月 30日	第五分局	北區北安路1段94巷與 北安路1段94巷1弄、3 弄、5弄、7弄、9弄口	增繪路口10公 尺紅線	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成	本案已完成	A
162	114年6月 30日	第五分局	北區長北街50號	紅線斑駁脫落 不清	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成	本案已完成	A
163	114年6月 30日	第五分局	北區和緯路5段58號前	塗銷行人穿越 線	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
164	114年6月 30日	第五分局	北區公園路1072巷口	增劃車道導引 線	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
165	114年6月 30日	第五分局	北區成功路54號前	增劃網狀線	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
166	114年6月 30日	第五分局	北區中華北路與和緯路口	增設汽機車右 轉專用車道	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
167	114年6月 30日	第五分局	北區實踐街103巷	增劃紅線	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成	本案已完成	A
168	114年6月 30日	第五分局	北區長榮路5段276巷口	網狀線斑駁脫 落不清	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
169	114年6月 30日	第五分局	北區開元路249巷內	黃線斑駁脫落 不清	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成	本案已完成	A

170	114年6月 30日	第五分局	北區大武街 595 號至 545 號	增劃紅線	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成	本案已完成	A
171	114年6月 30日	第五分局	北區北忠街公園國小旁停車格編號 33、35、37 及 39 號	停車格線標示不清	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成	本案已完成	A
172	114年6月 30日	第五分局	北區大興街 239 號前	雙黃線斑駁脫落不清	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
173	114年6月 30日	第五分局	北區海安路 3 段 338 巷 57 弄口	標字標線斑駁不清	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
174	114年6月 30日	第五分局	北區臨安路與民德路口	上下學時段號誌改為行人保護三時相	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成	本案已完成	A
175	114年6月 30日	第五分局	北區精忠街 25 巷	非單行道但設有單行道號誌	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
176	114年6月 30日	第五分局	北區長北街 114 號	消防栓前後 5 公尺未畫設紅線	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
177	114年6月 30日	第五分局	北區南園街 127 巷 17 弄與開南街 143 巷口	增繪停字標線	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
178	114年6月 30日	第五分局	北區中華北路 1 段與中華北路 1 段 362 巷口	行車方向線斑駁脫落不清	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
179	114年6月 30日	第五分局	北區和緯路 4 段與武聖路口	指向線斑駁脫落不清	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B

180	114年6月 30日	第五分局	北區 1. 大興街 233 巷 58 號前 2. 和緯路 4 段與大興街 233 巷口	1. 行車方向線 斑駁脫落不清 2. 行人穿越線 斑駁脫落不清	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
181	114年6月 30日	第五分局	北區成功路與成功路 88 巷口	增設網狀線	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
182	114年6月 30日	第五分局	北區開元路與開元路 73 巷口	行人穿越線斑 駁脫落不清	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
183	114年6月 30日	第五分局	北區開元路 73 巷 66 之 5 號	紅線斑駁脫落 不清	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成	本案已完成	A
184	114年6月 30日	第五分局	北區成功路與西華街口	行人穿越線退 縮設置行人專 用庇護島	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
185	114年6月 30日	第五分局	北區成功路與佑民街口	增繪行人穿越 線	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
186	114年6月 30日	第五分局	北區成功路與西門路口	增設左轉專用 車道、行人穿 越線退縮設置 行人專用庇護 島	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
187	114年6月 30日	第五分局	北區成功路與海安路口	增設左轉專用 車道、增繪綠 底行人穿越線 及路口行車導 引線	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
188	114年6月 30日	第五分局	北區成功路與康樂街口	行人穿越線退 縮設置行人專 用庇護島、增	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B

				繪綠底行人穿越線				
189	114年6月30日	第五分局	北區成功路與金華路口	行人穿越線退縮設置行人專用庇護島、增繪路口行車導引線	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B
190	114年6月30日	第五分局	北區成功路與臨安路口	行人穿越線退縮設置行人專用庇護島(東側及北側)、成功路北向綠燈早開	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B
191	114年6月30日	第五分局	北區文賢一路與文賢一路182巷口	增設三色號誌及行人號誌	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B
192	114年6月30日	第五分局	北區開元路與長榮路口	增設汽車左轉專用車道、提早開放左轉號誌	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B
193	114年6月30日	第五分局	北區公園路與公園北路口	增設汽車左轉專用車道	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B
194	114年6月30日	第五分局	北區西門路3段193號前	「危險標記」號誌牌面損壞	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B
195	114年6月30日	第五分局	北區成功路與金華路口	行人穿越線退縮設置行人專用庇護島、「危險標記」號誌牌面歪斜	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B

196	114年6月 30日	第五分局	北區北園街 87 巷 119 弄、121 弄、129 弄口	增設「遵 14」 牌面號誌	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
197	114年6月 30日	第五分局	北區長榮路 5 段 187 巷、 199 巷、211 巷口	增設「遵 14」 牌面號誌	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
198	114年6月 30日	第五分局	北區勝利路 190 巷口	行人穿越線斑 駁脫落不清	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
199	114年6月 30日	第五分局	北區長榮路 4 段 18 號前	紅線斑駁脫落 不清	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成	本案已完成	A
200	114年6月 30日	第五分局	北區海安路與海成街	取消東西向機 慢車兩段式左 轉標誌標線、 綠燈號誌損壞	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
201	114年6月 30日	第五分局	北區海安路 3 段與海安路 3 段 71 巷、74 巷口	取消東西向機 慢車兩段式左 轉標誌標線	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
202	114年6月 30日	第五分局	北區 1. 中華北路 1 段與大興街 2. 大興街與大興街 300 巷 3. 大興街與大興街 300 巷 31 弄、34 弄口	1. 行車分向線 重新劃設 2. 停止線及停 標線斑駁脫落 不清 3. 停慢字標線 斑駁脫落不清	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
203	114年6月 30日	第五分局	北區 1. 大興街與大興街 96 巷 口東西向全線 2. 大興街與大興街 114 巷、164 巷口	1. 雙黃線斑駁 脫落不清 2. 慢字標線斑 駁脫落不清	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B

204	114年6月 30日	第五分局	北區和緯路與文賢路口	標線斑駁脫落 不清	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
205	114年6月 30日	第五分局	北區 1. 中華北路1段203巷與 大興街376巷 2. 大興街與大興街376巷	停止線及停標 線斑駁脫落不 清	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
206	114年6月 30日	第五分局	北區勝利路190巷8之1 號、12號	紅線斑駁脫落 不清	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成	本案已完成	A
207	114年6月 30日	第五分局	北區中華北路與文賢路口	路口10公尺直 行及右轉指向 線塗銷右轉指 向線	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
208	114年6月 30日	第五分局	北區林森路3段與小東路 口	路口10公尺直 行及右轉指向 線塗銷右轉指 向線	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
209	114年6月 30日	第五分局	北區西門路4段與文成一 路口	路口10公尺直 行及右轉指向 線塗銷右轉指 向線	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
210	114年6月 30日	第五分局	北區西門路4段與北安路 1段口	路口10公尺直 行及右轉指向 線塗銷右轉指 向線	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
211	114年6月 30日	第五分局	北區開元路73巷26號	停車格與紅線 重疊	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成	本案已完成	A
212	114年6月 30日	第五分局	北區東豐路133巷口	停字標線斑駁 脫落不清	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B

213	114年6月 30日	第五分局	北區開元路 73 巷 94 弄口	停字與停止線 標線斑駁脫落 不清	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
214	114年6月 30日	第五分局	北區成功路與中成路口	新增告示牌大 客(貨)車禁止 進入	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
215	114年6月 30日	第五分局	北區公園南路與福德街口	路燈與號誌間 距過大	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成	本案已完成	A
216	114年6月 30日	第五分局	北區勝利路 138 號	南北向號誌未 同步	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成	本案已完成	A
217	114年6月 30日	第五分局	北區北華街與自強街口	北華街未劃設 停止線、自強 街未劃設慢字 標線及停止線	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
218	114年6月 30日	第五分局	北區實踐街 103 巷 13 弄 至 12 弄口	增繪禁止停車 標線	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成	本案已完成	A
219	114年6月 30日	第五分局	北區海安路 3 段 5520 巷 (育德二路至海安路 3 段 520 巷 62 號)	增繪禁止臨時 停車標線或塗 銷分向限制線	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成	本案已完成	A
220	114年6月 30日	第五分局	北區長榮路與北門路路口	設置大客車禁 止進入標語	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
221	114年6月 30日	第五分局	北區長榮路與開元路路口	設置大客車禁 止進入標語	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
222	114年6月 30日	第五分局	北區公園路 900 巷與公園 路 904 巷	調整綠燈秒數 或新增燈號	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B

223	114年6月 30日	第五分局	北區賢北街 243 號至 257 號前	增繪禁止臨時停車線或禁止停車線	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成	本案已完成	A
224	114年6月 30日	第五分局	北區 1. 海安路 3 段與民德路口 2. 海安路 3 段 250 號前	1. 紅黃線斑駁脫落不清 2. 停車格線斑駁脫落不清	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成	本案已完成	A
225	114年6月 30日	第五分局	北區西門路 3 段與民德路口	設置行人專用庇護島	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
226	114年6月 30日	第五分局	北區北門路 2 段與公園北路口	路口 10 公尺直行及右轉指向線塗銷右轉指向線	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
227	114年6月 30日	第五分局	北區 1. 精忠街(東往西雙向) 2. 精忠街與精忠街 28 巷口(北往南向)	1. 增繪慢字標線 2. 增繪停止線及停字標線	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
228	114年6月 30日	第五分局	北區成功路 238 巷與長北街 21 巷口	紅線不足 10 公尺補繪紅線	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成	本案已完成	A
229	114年6月 30日	第五分局	北區中華北路 1 段 263 巷與大興街 528 巷口	停字標線斑駁脫落不清	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
230	114年6月 30日	第五分局	北區中華北路 1 段 263 巷與大興街 602 巷口	停字標線遭水溝蓋覆蓋	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B
231	114年6月 30日	第五分局	北區中華北路 1 段 263 巷與賢北街口	行人穿越線斑駁脫落不清	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114 年 12 月 31 日 前完成	B

232	114年6月 30日	第五分局	北區和緯路4段與好市多 後方無名巷口	右彎車靠右標 線斑駁脫落不 清	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
233	114年6月 30日	第五分局	北區和緯路4段與文賢路 口	停止線及紅線 斑駁脫落不清	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成	本案已完成	A
234	114年6月 30日	第五分局	北區 1. 大興街174巷與大港街 2. 大港街與大和路	1. 紅線斑駁脫 落不清 2. 行人穿越線 斑駁脫落不清	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成	本案已完成	A
235	114年6月 30日	第五分局	北區正覺街117號對面	消防栓周圍5 公尺未畫設紅 線	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
236	114年6月 30日	第五分局	北區大武街141巷口	此路不通號誌 牌損壞	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
237	114年6月 30日	第五分局	北區公園路與公園北路口	增設行人號誌	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
238	114年6月 30日	第三分局	安南區安新五路與新吉五 路路段	該路段道路筆 直，車速容易 過快	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
239	114年6月 30日	第三分局	安南區安中路三段358巷 往仁安路口	「停」字不 清，易造成用 路人混淆不清	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
240	114年6月 30日	第三分局	安南區總安街二段85號	雙黃線不清	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
241	114年6月 30日	第三分局	安南區怡安路二段462號 (原佃郵局前)	汽車停車格標 線不明，易造 成機車騎士誤 停於內，致違 規情事	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B

242	114年6月 30日	第三分局	安南區國姓橋下南接安明路	快慢車道分隔處槽化線塗銷不完全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
243	114年6月 30日	第三分局	安南區安中路與怡安路口	右轉安中路一段車流量大，西側外側車道路寬改善	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
244	114年6月 30日	第三分局	安南區安明路北上近海尾路	標線改善	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
245	114年6月 30日	第三分局	安南區郡安路六段111巷18弄16號旁	標線有待改善	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
246	114年6月 30日	第三分局	安南區安和路一段478巷與安和路一段478巷2弄口	反光鏡凹損	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
247	114年6月 30日	第三分局	安南區 1. 永續路南北向沿線(永續十八街口至九份子大道) 2. 永續路與永續十二街(東西向) 3. 永續路與宜居三路(東西向) 4. 永續二十二街與宜居三路(東西向)	紅線與分向限制線不等長，造成用路人誤認，致影響用路人權益	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
248	114年6月 30日	第三分局	安南區 1. 生態街與郡安路六段路口(南北向) 2. 生態街與永續二十街口(南北向)	1. 紅線與分向限制線不等長，造成用路人誤認，致影響用路人權益	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B

			3. 永續二十街與永續二十二街口(東西向) 4. 永續二十街 35 巷口(東西向)	2. 該路口常有車輛停放，造成違規停車，致影響用路人權益				
249	114年6月30日	第三分局	安南區 1. 樂活路南北向沿線(郡安路六段口至樂活一街) 2. 樂活二十二街 70 號(停車場出入口)	1. 紅線與分向限制線不等長，造成用路人誤認，致影響用路人權益 2. 該路段常有車輛停放，造成車輛進出困難，致影響用路人權益	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B
250	114年6月30日	第三分局	安南區海佃路一段 158 巷 212 號對面公園	該處腳踏車位旁，常有車輛停放，致無法停放腳踏車，影響權益	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B
251	114年6月30日	第三分局	安南區樂活路沿線(南至府安路六段、北至九份子大道)	該路段常有車輛停放路邊，雖已緊靠右側停放，但車身皆跨越路面邊線占用車道，致侵害同向用路人權益	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B
252	114年6月30日	第三分局	安南區生態街沿線(南至永續路、北至九份子大道)	該路段常有車輛停放路邊，雖已緊靠右側停放，但車身皆跨越路面邊線占用車道，	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B

				致侵害同向用路人權益				
253	114年6月30日	第三分局	安南區永續路沿線(南至府安路六段、北至九份子大道)	該路段常有車輛停放路邊，雖已緊靠右側停放，但車身皆跨越路面邊線占用車道，致侵害同向用路人權益	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B
254	114年6月30日	第三分局	安南區長和路一段二巷南往北車道	該處因自行車道高於一般道路，導致雨水沖刷時會將砂石一併沖刷至車道上，若機車不慎駛出車道，易打滑生事故	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B
255	114年6月30日	第三分局	安南區海東國小前安中路與仁安路口	北側西向東方向無人行號誌，且離路口號誌距離過遠不易查看號誌	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B
256	114年6月30日	第三分局	安南區安中路一段29巷口	紅線建議延長至西側公車站牌或畫設公車停靠區	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B
257	114年6月30日	第三分局	安南區安和路與政安路口	安和路斑馬線過度緊靠路中，易有車輛停於安和路沿線，影響政安	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B

				路東往西方向 右轉安和路車 輛行駛				
258	114年6月 30日	第三分局	安南區安西一街17號	安順所及交通 分隊駐地，對 面有公有停車 場，警方車輛 進出民眾往來 均因過長之雙 黃線，易遭檢 舉，停車場未 收費，長期為 附近居民停車 處所，以致洽 公民眾及公務 車無法停放	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
259	114年6月 30日	第三分局	安南區安和路與安中路口	原車輛動線與 行人動線斜 交，不利駕駛 人發現行人	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
260	114年6月 30日	第三分局	安南區富東路與安富街路 側	民眾經常檢舉 車輛違停	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
261	114年6月 30日	第三分局	安南區安寧街與海佃路一 段158巷口	民眾經常檢舉 車輛違停	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
262	114年6月 30日	第三分局	安南區淵西二街36號前	民眾經常檢舉 車輛違停，但 有執法爭議	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
263	114年6月 30日	第三分局	安南區海佃路一段與國安 街口	該路口因車流 量大且民眾容 易誤認而違規	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B

264	114年6月 30日	第三分局	安南區安中路一段 557 巷 25 號兩側	該處兩側常有 路面停車，惟 標線缺乏明確 性，無法舉發	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
265	114年6月 30日	第三分局	安南區北安路與安晴路	機車待轉區因 安晴路停止線 退縮較多，機 車前往待轉區 距離及幅度過 大，易與一般 右轉車輛產生 動線交會	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
266	114年6月 30日	第三分局	安南區長和路三段 75 號 前	禁止變換車道 線及行人穿越 道斑駁缺損， 造成用路人誤 認，致使影響 用路人權益	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
267	114年6月 30日	第三分局	安南區 1. 北安路四段與長和路 2. 北安路四段與安和路五 段 171 巷口 3. 北安路四段與安和路五 段 269 巷口 4. 北安路四段與北安路四 段 420 巷口	行人穿越道、 停止線、分向 限制線缺損斑 駁，造成用路 人誤認，致使 影響用路人權 益	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
268	114年6月 30日	第三分局	安南區 1. 北安路四段與北安路四段 175 巷口 2. 北安路四段與安和路四 段 533 巷口 3. 北安路四段與工明路口	路口禁止臨時 停車標線斑 駁，造成用路 人誤認，致使 影響用路人權 益	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B

269	114年6月 30日	第三分局	安南區 1. 北安路四段與州南路 2. 北安路四段與台江大道 口	1. 行人穿越道斑駁缺損，造成用路人誤認，致使影響用路人權益 2. 直行右轉彎專用線斑駁缺損，造成用路人誤認，致使影響用路人權益	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
270	114年6月 30日	第三分局	安南區 1. 北安路三段與頂順一街口 2. 北安路三段與北安路三段 396 巷口	行人穿越道、停止線缺損斑駁，造成用路人誤認，致使影響用路人權益	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
271	114年6月 30日	第三分局	安南區北安路三段與頂安 街 526 巷口	路口禁止臨時停車標線斑駁，造成用路人誤認，致使影響用路人權益	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
272	114年6月 30日	第三分局	安南區北安路三段 261 之 3 號前	限速標線缺損斑駁，造成用路人誤認，致使影響用路人權益	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
273	114年6月 30日	第三分局	安南區怡安路與北安路三 段口	行人穿越道斑駁缺損，造成用路人誤認，致使影響用路人權益	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B

274	114年6月 30日	第三分局	安南區本原街三段與智安 二街口	因轉彎處紅線 斑駁、褪色， 為避免執法爭 議	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
275	114年6月 30日	第三分局	安南區北安路三段與新宅 六街口	紅線與行人穿 越道斑駁，造 成用路人誤 認，致影響用 路人權益。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
276	114年6月 30日	第三分局	安南區北安路三段與總安 街一段 326 巷 28 弄口	路口紅線斑 駁，造成用路 人誤認，致影 響用路人權益	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
277	114年6月 30日	第三分局	安南區北安路三段與總安 街一段口	機車待轉格斑 駁，造成用路 人誤認，致影 響用路人權益	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
278	114年6月 30日	第三分局	安南區總安街一段 370 號 前	行車分向線斑 駁，造成用路 人誤認，致影 響用路人權益	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
279	114年6月 30日	第三分局	安南區北安路三段與培安 二街口	路口紅線斑 駁，造成用路 人誤認，致影 響用路人權益	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
280	114年6月 30日	第三分局	安南區安和路四段路與總 安街一段口	紅線與機車待 轉格斑駁，造 成用路人誤 認，致影響用 路人權益	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
281	114年6月 30日	第三分局	安南區安和路四段與州南 五街口	行人穿越道斑 駁，造成用路 人誤認，致影 響用路人權益	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B

282	114年6月 30日	第三分局	安南區長和路三段與長和路三段 38 巷口	行人穿越道斑駁，造成用路人誤認，致影響用路人權益	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
283	114年6月 30日	第三分局	安南區安和路四段與州南六街口	行人穿越道斑駁，造成用路人誤認，致影響用路人權益	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
284	114年6月 30日	第三分局	安南區 1. 安和路二段 84 號前 2. 安南區安和路二段與安和路二段 54 巷口	1. 紅線及道路邊線斑駁，造成用路人誤認，致影響用路人權益 2. 行人穿越道斑駁，造成用路人誤認，致影響用路人權益	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
285	114年6月 30日	第三分局	安南區安和路五段與安和路五段 84 巷口	行人穿越道斑駁，造成用路人誤認，致影響用路人權益	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
286	114年6月 30日	第三分局	安南區 1. 安和路五段與安昌街 2. 安和路五段與安和路五段 276 巷口 3. 安和路五段與安和路五段 336 巷口	行人穿越道斑駁，造成用路人誤認，致影響用路人權益	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
287	114年6月 30日	第三分局	安南區安昌街與環福街口	行人穿越道斑駁，造成用路人誤認，致影響用路人權益	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B

288	114年6月 30日	第三分局	安南區環福街與長和路二段12巷口	分向限制線斑駁，造成用路人誤認，致影響用路人權益	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
289	114年6月 30日	第三分局	安南區長和路二段12巷口277弄與長和路二段12巷口	行人穿越道斑駁，造成用路人誤認，致影響用路人權益	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
290	114年6月 30日	第三分局	安南區 1. 州南路沿線(州南一街至州南七街) 2. 州南五街與州南一街 3. 州南五街與州南三街 4. 州南七街與州南八街 5. 州南七街與州南六街 6. 州南一街與州南三街	該路段因車輛往返頻繁，已造成路面標線模糊不清，易造成用路人誤判而發生交通違規	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
291	114年6月 30日	第三分局	安南區 1. 大聖一街與大聖三街 2. 大聖二街與大聖一街	該路段因車輛往返頻繁，已造成路面標線模糊不清，易造成用路人誤判而發生交通違規	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
292	114年6月 30日	第三分局	安南區 1. 安和路四段538巷77號 2. 安和路四段538巷100弄口 3. 安和路四段538巷與大聖一街	該路段因車輛往返頻繁，已造成路面標線模糊不清，易造成用路人誤判而發生交通違規	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B

293	114年6月 30日	第三分局	安南區長和路三段與長和 三段 133 巷口	該路段因車輛 往返頻繁，已 造成路面標線 模糊不清，易 造成用路人誤 判而發生交通 違規	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
294	114年6月 30日	第三分局	安南區長和路二段 74 號 前	該路段因車輛 往返頻繁，已 造成路面標線 模糊不清，易 造成用路人誤 判而發生交通 違規	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
295	114年6月 30日	第三分局	安南區環館二路與慶和東 路往北約 100 公尺處	該路段因車輛 往返頻繁，已 造成路面標線 模糊不清，易 造成用路人誤 判而發生交通 違規	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
296	114年6月 30日	第三分局	安南區環館路與慶和路一 段	該路段因車輛 往返頻繁，已 造成路面標線 模糊不清，易 造成用路人誤 判而發生交通 違規	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
297	114年6月 30日	第三分局	安南區 1. 長和路二段與長和路二 段 140 巷口 2. 長和路二段 66 號前 3. 長和路二段 75 號對面	1. 斑馬線斑 駁，致影響用 路人安全 2. 紅線斑駁不 清，造成用路 人誤認，致影	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B

			無名巷 4. 長和路二段 74 號前	響用路人權益 3. 斑馬線斑駁，致影響用路人安全 4. 路面邊線斑駁不清，造成用路人誤認，致影響用路人權益				
298	114年6月 30日	第三分局	安南區 1. 安昌街 103 巷與安和路六段 20 巷 120 弄口 2. 安昌街 103 巷 14 號 3. 安昌街與安昌街 106 巷 11 弄口	1. 紅線斑駁不清，造成用路人誤認，致影響用路人權益 2. 雙黃線斑駁不清，造成用路人誤認，致影響用路人權益 3. 斑馬線斑駁，致影響用路人安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
299	114年6月 30日	第三分局	安南區安南區安昌街 174 巷 191 弄口	斑馬線斑駁，致影響用路人安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
300	114年6月 30日	第三分局	安南區 1. 環福街與安昌街口 2. 安昌街 142 號 3. 安昌街 131 巷與安昌街 4. 安昌街 26 巷與安昌街 106 巷 11 弄口	1. 停止線遭柏油覆蓋，造成用路人誤認，致影響用路人權益 2. 雙黃線及路面邊線斑駁不清，造成用路人誤認，致影響用路人權益	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B

				3. 紅線與分向限制線不等長，造成用路人誤認，致影響用路人權益 4. 斑馬線斑駁，致影響用路人安全				
301	114年6月30日	第三分局	安南區安和路五段 84 巷 (和順國小後門)	分向線斑駁不清造成用路人誤認，致影響用路人權益	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
302	114年6月30日	第三分局	安南區安和路五段 84 巷 38 弄口	雙黃線及停止線斑駁不清造成用路人誤認，致影響用路人權益	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
303	114年6月30日	第三分局	安南區長和路二段 12 巷 213 弄口	網狀線斑駁不清造成用路人誤認，致影響用路人權益	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
304	114年6月30日	第三分局	安南區安昌街 174 巷 39 弄 19 號前	紅線斑駁不清造成用路人誤認，致影響用路人權益	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
305	114年6月30日	第三分局	安南區長和路三段 108 巷 65 號前	分向線斑駁不清造成用路人誤認，致影響用路人權益	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
306	114年6月30日	第三分局	安南區州南七街 220 號前	雙黃線斑駁不清造成用路人誤認，致影響用路人權益	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B

307	114年6月 30日	第三分局	安南區長和路二段 140 巷 213 弄 60 號前	雙黃線斑駁不清造成用路人 誤認，致影響 用路人權益	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
308	114年6月 30日	第三分局	安南區郡安路六段 135 號	該處常有車輛 停放於消防栓 及公車站附近	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
309	114年6月 30日	第三分局	安南區九份子大道與宜居 路口	該處路口常有 車輛停放轉角 處，造成行車 視線阻擋	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
310	114年6月 30日	善化分局	善化區市 178 線 17 公里 處(129 與 178 線口)	閃光號誌改設 置「三色號 誌」運轉案	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
311	114年6月 30日	善化分局	安定區海寮里海寮 132 之 131 號旁路口	未劃設禁止臨 時停車線	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
312	114年6月 30日	善化分局	善化區烏橋中路與南 122 線路口	增設機車待轉 格及禁行機車 字樣	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
313	114年6月 30日	善化分局	安定區安定 258 之 12 號 旁路口(178 線)	1. 南往北預告 號誌，須加裝" 前方號誌預告" 或拆除，避免 民眾誤解，因 而在右引道前 停等 2. 號誌時相運 作(北往南號誌 運作左轉保護 燈-黃燈-紅 燈，南往北號 誌運作為紅燈-	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B

				黃燈-紅燈，易使駕駛人誤解北向號誌				
314	114年6月30日	善化分局	善化區自由路與自由路262巷口	未劃設停止線	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成	本案已完成	A
315	114年6月30日	善化分局	善化區台19甲與南126線路口	二段式左轉標誌不清	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成	本案已完成	A
316	114年6月30日	善化分局	安定區港口1之79號前道路	標線模糊	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B
317	114年6月30日	善化分局	安定區六塊寮30之7號前道路	標線模糊	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B
318	114年6月30日	善化分局	安定區海寮7之75號旁道路	標線模糊	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B
319	114年6月30日	善化分局	安定區海寮18之17號前道路	標線模糊	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B
320	114年6月30日	善化分局	安定區港口333之45號前道路	標線模糊	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B
321	114年6月30日	善化分局	安定區港口333之9號前道路	標線模糊	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B
322	114年6月30日	善化分局	安定區港口333之37號前道路	標線模糊	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B

323	114年6月 30日	善化分局	安定區港口 332 之 29 號 前道路	標線模糊	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
324	114年6月 30日	善化分局	安定區港口 239 之 21 號 前道路	標線模糊	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
325	114年6月 30日	善化分局	安定區南 134 線道與定順 路口	標線模糊	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
326	114年6月 30日	善化分局	安定區六塊寮 41 之 9 號 前道路	標線模糊	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
327	114年6月 30日	善化分局	安定區港口 274 之 1 號前 道路	標線模糊	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
328	114年6月 30日	善化分局	安定區中崙 12 之 1 號前 路口	標線模糊	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
329	114年6月 30日	善化分局	安定區港口 333 之 36 號 旁道路	標誌模糊	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
330	114年6月 30日	善化分局	安定區港口 239 之 7 號前 道路	標線模糊	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
331	114年6月 30日	善化分局	新市區三民街 78 巷口	標線模糊	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
332	114年6月 30日	善化分局	新市區中正路與中正路 66 巷口	標線模糊	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B

333	114年6月 30日	善化分局	新市區大同街三民街 78 巷口	標線模糊	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
334	114年6月 30日	善化分局	新市區民權路 63 號	標線模糊	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
335	114年6月 30日	善化分局	新市區光華街 93 號	標線模糊	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
336	114年6月 30日	善化分局	新市區社內 8-12 號	標線模糊	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
337	114年6月 30日	善化分局	新市區信義街 27 號與 85 號	標線模糊	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
338	114年6月 30日	善化分局	新市區富中街富安六街口	標線模糊	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
339	114年6月 30日	善化分局	新市區富安七街富林路口	標線模糊	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
340	114年6月 30日	善化分局	安定區港口 1 之 17 號前 路口	住戶返家易遭 檢舉	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
341	114年6月 30日	善化分局	安定區國八側車道西向與 台 19 線路口	標線模糊及新 增	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
342	114年6月 30日	善化分局	安定區港口 332 之 25 號 (南 178 斑馬線模糊)	標線模糊	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B

343	114年6月 30日	善化分局	安定區港子尾段 1981-2 地號旁 T 字路口	路口轉角處道 路不平及未繪 設紅線	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
344	114年6月 30日	善化分局	安定區港口 166 號前	標線模糊	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
345	114年6月 30日	善化分局	安定區南 178 線道與台 19 路口至南 178 線道與國八 側車道路段	標線模糊	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
346	114年6月 30日	善化分局	新市區臺 19 甲線與大順 六路口(南往北方向)	標誌與標線不 符合	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成	本案已完成	A
347	114年6月 30日	善化分局	新市區中山路 197 號前、 199-4 號前、199-7 號 前、191 號前	機慢車道與快 車道線界線不 清、標線模 糊、道路修繕 後未繪製車道 線	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
348	114年6月 30日	善化分局	新市區光華街與南港街口	標線模糊	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
349	114年6月 30日	善化分局	新市區光華街 75 號前	標線模糊	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
350	114年6月 30日	善化分局	新市區光華街 151 巷 1 號 前	標線模糊	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
351	114年6月 30日	善化分局	新市區 1. 光華街與華興街口 2. 華興街 37-1 號與 70 號旁	標線模糊、路 口未繪設禁止 臨時停車線	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B

352	114年6月 30日	善化分局	新市區民權路 22 號前	標線模糊	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
353	114年6月 30日	善化分局	新市區大社 278-3 號前	標線不清	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
354	114年6月 30日	善化分局	新市區大社 297 號前	標線不清及路 口易違停肇事	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
355	114年6月 30日	善化分局	新市區大社 189 號前	標線不清及路 口易違停肇事	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
356	114年6月 30日	善化分局	新市區大社 313-1 號旁	路口易肇事	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
357	114年6月 30日	善化分局	新市區台一線(大營 7 號 前)	行人穿越線標 線不清	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
358	114年6月 30日	善化分局	新市區台一線(臺南市新 市區大營里 1 鄰大營 6 之 1 號)	路口東側機車 待轉格標線不 清	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
359	114年6月 30日	善化分局	新市區陽光大道 26 號前	機慢車優先道 標線不清	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
360	114年6月 30日	善化分局	新市區西拉雅大道 330 號 旁	左轉標線不清	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
361	114年6月 30日	善化分局	新市區大營 325-1 號前	標線及地面速 限不清	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B

362	114年6月 30日	善化分局	新市區大社 979 號旁	標線不清	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
363	114年6月 30日	善化分局	新市區大社 30 號旁	標線不清	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
364	114年6月 30日	善化分局	新市區潭頂 447 號前至潭 頂五岔路口	標線不清	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
365	114年6月 30日	善化分局	新市區南 144 潭頂五岔路 口往永就方向	標線不清	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
366	114年6月 30日	善化分局	新市區南 144 與南 138 潭 頂五岔路口	南北側各 1 路 口無對應號 誌，各岔路均 有號誌(路口易 肇事)	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
367	114年6月 30日	善化分局	新市區中正路與民生路	中正路上紅線 長度不足	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
368	114年6月 30日	善化分局	新市區民生路與信義街口	該處為民眾經 常檢舉及反應 路口十公尺內 違停路口	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
369	114年6月 30日	善化分局	新市區成功街與成功街 2 巷	民眾檢舉路口 十公尺內違停 路口，原劃設 之標線延伸長 度不足	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
370	114年6月 30日	善化分局	新市區華美街與南港街口	民眾經常檢舉 違停路口，紅 色標線長度不 足，延伸紅線	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B

				疑為非交通單位劃設				
371	114年6月30日	善化分局	安定區 178 線及北園五路口(東往西方向)	左轉專用道無標繪(單側)禁止變換車道線	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B
372	114年6月30日	善化分局	善化區光文民生路口	建議補繪行人穿越道線	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成	本案已完成	A
373	114年6月30日	善化分局	善化區(北)中正建國路口	路口北側北往南方向道路指引標誌模糊	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成	本案已完成	A
374	114年6月30日	善化分局	善化區中山路 191 號	建議補繪道路邊線	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成	本案已完成	A
375	114年6月30日	善化分局	善化區四維民族路口	建議補繪道路邊線、停止線及行人穿越道線	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成	本案已完成	A
376	114年6月30日	善化分局	善化區光復一街與光復路口	建議補繪道路邊線	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成	本案已完成	A
377	114年6月30日	善化分局	善化區東勢宅 9 號對面	道路指引標誌模糊	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計114年12月31日前完成	B
378	114年6月30日	善化分局	善化區自立建國路口	標線不清(停止線)	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成	本案已完成	A
379	114年6月30日	善化分局	善化區青年大成路口	標線不清(紅線)	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成	本案已完成	A

380	114年6月 30日	善化分局	善化區信義路 234 號	警告標誌不清	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
381	114年6月 30日	善化分局	善化區進學路 89 號與 150 號	警告標誌不 清、紅線斑駁	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
382	114年6月 30日	善化分局	善化區溪尾 582 號	標線不清	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
383	114年6月 30日	善化分局	新市區光華街與光華街 152 巷	路口轉角建議 補繪禁止臨停 線	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
384	114年6月 30日	善化分局	安定區六塊寮 56 號	轉彎雙黃線(標 線模糊)	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
385	114年6月 30日	善化分局	安定區六塊寮 31 之 8 號 對面	標線模糊(車道 線)	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
386	114年6月 30日	善化分局	安定區港口 21 之 20 號前	標線模糊(路面 邊線、停止 線、停等格、 行穿線)	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
387	114年6月 30日	善化分局	安定區海寮 173 之 7 號前	紅線劃設過短	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
388	114年6月 30日	善化分局	安定區海寮 132 之 17 號 前	紅線劃設過短	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
389	114年6月 30日	善化分局	安定區六塊寮 56 之 3 號 前標線模糊	標線模糊(車道 線)	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B

390	114年6月 30日	善化分局	安定區新吉 19 之 13 號前	標線模糊(紅線)	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
391	114年6月 30日	善化分局	安定區管寮 151 號前	標線模糊(路面 邊線、停止 線、車道線)	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
392	114年6月 30日	善化分局	安定區管寮 24 之 8 號前	標線模糊	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
393	114年6月 30日	善化分局	新市區自由街與永漢路口	建議延長禁止 臨停線	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
394	114年6月 30日	善化分局	新市區光華街 87 號前至 光華街與華興路口路段	建議補繪標線	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
395	114年6月 30日	善化分局	新市區 1. 華美街 7 巷(新市南港 墘北極殿前) 2. 華美街 8 巷口	1. 補繪路口紅 線 2. 補繪停字及 停止線	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
396	114年6月 30日	善化分局	新市區銘傳街 128 巷 16 號前	禁止臨時停車 標線模糊	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
397	114年6月 30日	學甲分局	學甲區新榮里華宗路 258 巷與寶發路 168 巷口	無號誌路口， 未區分幹支道/ 易生交通事故	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
398	114年6月 30日	學甲分局	學甲區秀昌里青年街與溪 洲街口	無號誌路口， 幹支道區分不 明/易生交通事 故	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
399	114年6月 30日	學甲分局	學甲區光華里過港子 5 之 3 號前路段(市 174 線 7.4K 段)	快慢車道分隔 線及路面邊線 已模糊	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B

400	114年6月 30日	學甲分局	學甲區仁得里信義路 17 巷口	無號誌路口， 未完整區分幹 支道/易生交通 事故	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
401	114年6月 30日	學甲分局	學甲區豐和里美豐 90 之 2 號前路口	無號誌路口， 未區分幹支道/ 易生交通事故	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
402	114年6月 30日	學甲分局	學甲區秀昌里一秀 89 號 旁路口	無號誌路口， 未完整區分幹 支道/易生交通 事故	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
403	114年6月 30日	學甲分局	學甲區明宜里和平路與宮 西西路口	無號誌路口， 未完整區分幹 支道/易生交通 事故	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
404	114年6月 30日	學甲分局	將軍區將軍里南 20 線 5K+500 路口	無號誌路口， 未完整區分幹 支道/易生交通 事故	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
405	114年6月 30日	學甲分局	將軍區將軍里將榮 52 之 1 號旁路口	無號誌路口， 未完整區分幹 支道/易生交通 事故	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
406	114年6月 30日	學甲分局	將軍區忠嘉里南 21 線 3.6 公里處路口	無號誌路口， 未完整區分幹 支道/易生交通 事故	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
407	114年6月 30日	學甲分局	將軍區將軍里將貴 37-6 號前路口	無號誌路口， 未完整區分幹 支道/易生交通 事故	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B

408	114年6月 30日	學甲分局	將軍區苓仔寮里學漚高幹 52左5號電桿前路口	無號誌路口， 未完整區分幹 支道/易生交通 事故	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
409	114年6月 30日	學甲分局	將軍區巷埔里民吉59右6 左5電桿路口	無號誌路口， 未完整區分幹 支道/易生交通 事故	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
410	114年6月 30日	學甲分局	學甲區清潔隊前	無號誌路口， 未完整區分幹 支道/易生交通 事故	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
411	114年6月 30日	學甲分局	學甲區南興街與忠孝路路 口	無號誌路口， 未完整區分幹 支道/易生交通 事故	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
412	114年6月 30日	學甲分局	學甲區大灣里路燈編號 020019前路口	無號誌路口， 未完整區分幹 支道/易生交通 事故	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
413	114年6月 30日	學甲分局	學甲區大灣里路燈編號 062235前路口	無號誌路口， 未完整區分幹 支道/易生交通 事故	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
414	114年6月 30日	學甲分局	學甲區學甲國小校園周邊 通道改善	無號誌路口， 增設分隔桿/易 生交通事故	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
415	114年6月 30日	學甲分局	將軍區長榮里189-9號旁	無號誌路口， 增設禁止停車 (或臨時停車) 標線/易生交通 事故	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B

416	114年6月 30日	學甲分局	學甲區秀昌里集和街 419 巷 1 號旁	無號誌路口， 劃設禁止臨時 停車標線設施/ 易生交通事故	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
417	114年6月 30日	學甲分局	將軍區忠嘉里(座 標:23.2067856， 120.1599403)忠興 157 之 6 號前路口	無號誌路口， 增設紅綠燈/易 生交通事故	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
418	114年6月 30日	學甲分局	將軍區南 19 線與南 21 線 3.9 公里處路口	有號誌路口， 增設行人專用 號誌，以維護 行人安全/易生 交通事故	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
419	114年6月 30日	學甲分局	北門區文山里溪底寮 100- 7 號(漁權會)前路口，臺 17 線與產業道路	無號誌路口， 增設閃光號誌/ 易生交通事故	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
420	114年6月 30日	學甲分局	學甲區中山路與民權路路 口	號誌燈設置改 善/易生交通事 故	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
421	114年6月 30日	學甲分局	將軍區西華里西何萊爾富 超商後方巷口	無號誌路口， 劃設禁止臨時 停車標線設施/ 易生交通事故	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
422	114年6月 30日	學甲分局	學甲區和平路與廣文路路 口	無號誌路口， 劃設禁止臨時 停車標線設施/ 易生交通事故	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
423	114年6月 30日	學甲分局	學甲區華宗路與寶發路路 口	有號誌路口， 號誌燈設置改 善/易生交通事 故	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B

424	114年6月 30日	學甲分局	將軍區西華里南 24 線 3 公里處(西華 136 號旁)巷 口	無號誌路口/增 設反射鏡設施/ 易生交通事故	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 已完成 <input checked="" type="checkbox"/> 未完成	已錄案派工，預計 114年12月31日 前完成	B
-----	---------------	------	--	------------------------------	---	---	--------------------------------------	---

A：解除列管 B：繼續列管